ПАМПМЭН РУС - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ TAIFU
ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

telegram

pumpman.ru

vkontakte

8 (812) 648-58-57

info@pumpman.eu

Санкт-Петербург, ул. Большая Московская 18, 2 этаж.

КАТАЛОГ

НАСОСЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ




2026

www.pumpman.ru

О КОМПАНИИ



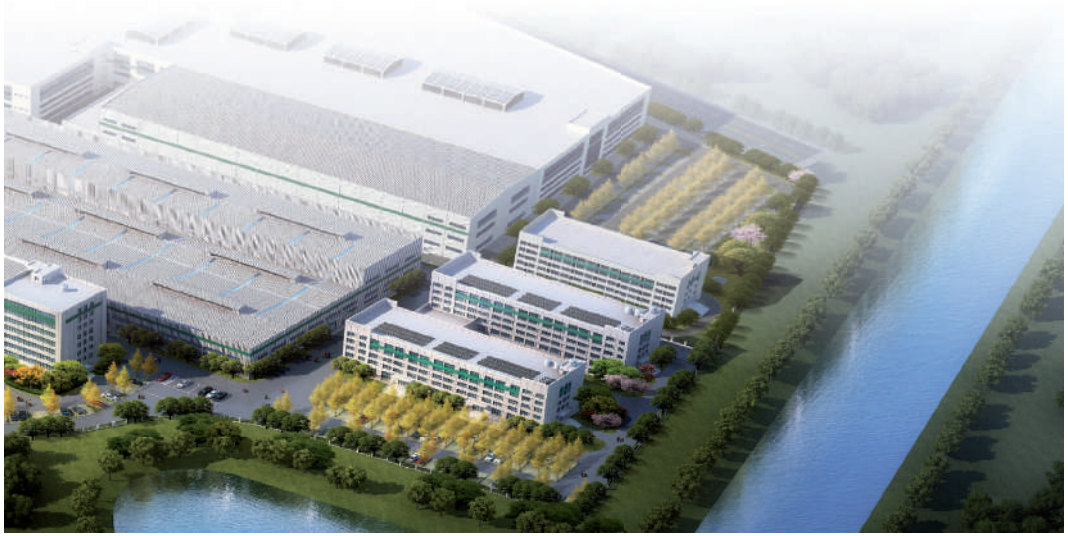

10 лет
на российском рынке

150+
сервисных центров по РФ


2
офиса

ПАМПМЭН РУС является официальным представительством одной из крупнейших фабрик по производству бытового и промышленного насосного оборудования - ТАЙФУ (Zhejiang Taifu Pump). Продукция фабрики поставляется в Россию под брендами PUMPMAN и TAIFU с 2016 года.

Представительство обеспечивает поставки оригинального оборудования на российский рынок, контролирует ассортимент, следит за качеством продукции и поддерживает стабильное наличие товарных позиций на складах.

ПАМПМЭН РУС работает как связующее звено между фабрикой-производителем и российскими партнерами - дилерами, монтажными организациями и конечными пользователями. Благодаря этому на рынок поступает проверенная, сертифицированная продукция, полностью адаптированная под российские условия эксплуатации. Кроме дистрибуции, ПАМПМЭН РУС предоставляет техническое сопровождение: консультации по подбору насосов, помощь в проектных решениях, рекомендации по эксплуатации и обслуживанию. Компания также отвечает за гарантийную поддержку и взаимодействие с сервисными центрами, что позволяет покупателям получать своевременное обслуживание и быть уверенными в качестве оборудования.

ЧТО ПРОИЗВОДИМ?

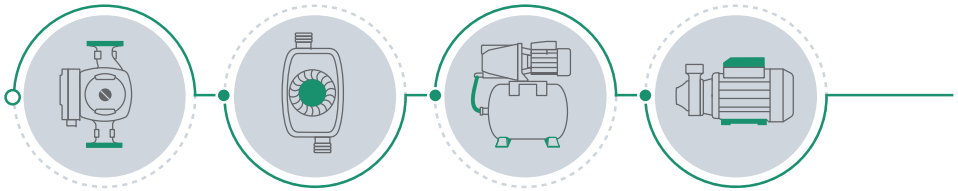


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

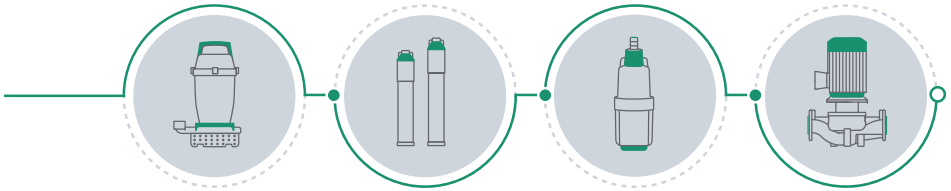

ДРЕНАЖНЫЕ И ТУАЛЕТНЫЕ НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

О ФАБРИКЕ



40 лет
на мировом рынке

150 тыс.
насосов в месяц

2
завода

Фабрика полного цикла «ТАЙФУ» - это современная производственная площадка, где все этапы выпуска насосного оборудования собраны в одном месте: от проектирования и литья деталей до сборки, испытаний и упаковки готовой продукции. Процесс организован так, чтобы каждая деталь проходила четко выстроенный путь: в литейных цехах формируются заготовки, на станках они превращаются в точные компоненты, а затем специалисты собирают из них насосы. Перед отправкой каждый насос проходит несколько этапов проверки - тестируется его мощность, герметичность, долговечность и безопасность.

Фабрика «ТАЙФУ» - это место, где каждый насос - результат точности, опыта и настоящего инженерного совершенства.

80
научно-исследовательских проектов

800+
квалифицированных работников

80%
автоматизации производства

Одним из ключевых преимуществ фабрики «ТАЙФУ» является наличие собственной высокотехнологичной, полностью автоматизированной литейной линии, которая по праву считается одной из лучших в Китае. Наличие собственного литейного комплекса позволяет нам осуществлять полный цикл контроля - от выбора сырья до готовой детали. Благодаря этому мы гарантируем высокое качество продукции, соблюдение сроков и абсолютную повторяемость результатов. Кроме того, такая производственная автономия дает возможность быстро и гибко реагировать на индивидуальные запросы клиентов: адаптировать конструкцию, вносить изменения в сроки исполнения или выпускать специализированные изделия без потери качества.

Мы предлагаем:


- прямые поставки с завода
- большие складские запасы
- логистика по России и странам ЕАЭС
- сертификаты соответствия
- техническая поддержка
- гарантийное и сервисное обслуживание
- программа подбора
- системы вознаграждений

Выбирая нас, вы выбираете качество по доступной цене!







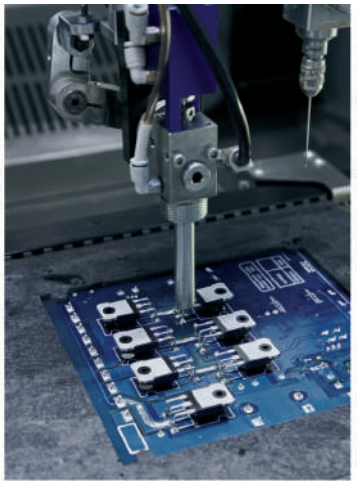


БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

получайте кэшбэк
за монтаж



PUMPMAN приглашает к участию монтажников и сервисных специалистов в Бонусной программе «T-PROFI». За каждый установленный насос PUMPMAN или TAIFU вы сможете получить бонусные баллы и обменять их на вознаграждение.

КАК УЧАСТВОВАТЬ?

1
УСТАНОВКА
- КУПИТЬ НАСОС И ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ
- СДЕЛАТЬ 2 ЧЕТКИХ ФОТОГРАФИИ*

2
РЕГИСТРАЦИЯ
- ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В «T-PROFI»
- ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИИ

3
ПОДАРОК
- ПОЛУЧИТЬ БОНУСЫ
- ВЫБРАТЬ ИЗ КАТАЛОГА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


*фотография: шильда насоса с серийным номером и смонтированного насоса

loyalty.pumpman.ru

Подробности о бонусной программе «T-PROFI» уточняйте у управляющих продажами вашего региона или на сайте компании - www.pumpman.ru.

ПРОГРАММА ПОДБОРА

для решения любых задач

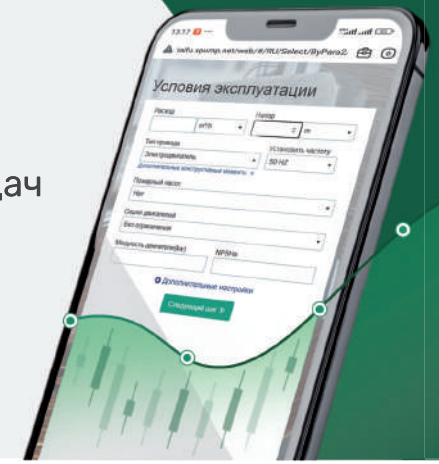

Выбрать насос от PUMPMAN для вашего проекта стало еще проще с программой подбора PUMP SELECTOR! Эта интуитивно понятная система значительно ускоряет процесс выбора, помогая вам быстро найти оптимальное решение, соответствующее вашим требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

- **УДОБНЫЙ ПОДБОР**
- **ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ**
- **ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА**

Не тратьте время на поиски!
Онлайн-программа подберет насосы именно для Вас.

ПРОГРАММА ПОДБОРА

Сканируйте и найдите свой насос под проект прямо сейчас!

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОСЕРИЯ TRS 14
циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRS 16
циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRS-SS, GRS-BR 18
насосы для рециркуляции

СЕРИЯ NEWSTAR 20
частотные циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRA 22
частотные циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRB 24
частотные циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRD 27
частотные насосы для рециркуляции

СЕРИЯ GRS/M 28
резьбовые циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRS/F 30
фланцевые циркуляционные насосы

СЕРИЯ GRS/F-M 32
фланцевые циркуляционные насосы

СЕРИЯ 3GRS/F-M 34
трехскоростные частотные циркуляционные насосы

СЕРИЯ 3GRS/F 36
трехскоростные частотные циркуляционные насосы

СЕРИЯ STAR/F 38
промышленные частотные циркуляционные насосы

СЕРИЯ STAR/F-WI-FI 42
промышленные частотные циркуляционные насосы с WI-FI

СЕРИЯ STAR/F-WPT 44
промышленные частотные циркуляционные насосы с WI-FI и ШИМ

СЕРИЯ WL 46
циркуляционные котловые насосы

СЕРИЯ GRS-Z 48
повысительные насосы

СЕРИЯ MR 49
повысительные насосы

СЕРИЯ QB 52
поверхностные вихревые насосы

СЕРИЯ TW-T 54
поверхностные вихревые насосы

СЕРИЯ SGJ 55
поверхностные центробежные насосы

СЕРИЯ JET, TJSW 56
поверхностные центробежные насосы

СЕРИЯ DK 58
поверхностные центробежные насосы

СЕРИЯ TCP 60
поверхностные центробежные насосы

СЕРИЯ CDLF 62
поверхностные многоступенчатые насосы

СЕРИЯ PUN 64
поверхностные центробежные насосы для горячей воды

СЕРИЯ TNF 65
поверхностные центробежные насосы с высокой производительностью

СЕРИЯ ATJET, ATJSW 68
насосные станции

ЭКОСЕРИЯ ATJET-ECO 70
насосные станции

СЕРИЯ ATSGJ 71
насосные станции

СЕРИЯ ATQB 72
насосные станции

СЕРИЯ TGP 73
насосные станции

СЕРИЯ TWE 74
насосные станции

СЕРИЯ GP, GS 78
дренажные насосы

СЕРИЯ Q-B 80
дренажные насосы

СЕРИЯ TPS-A 81
дренажные насосы

СЕРИЯ QDX 82
дренажные насосы

СЕРИЯ TPS, WFD 83
фекальные насосы

СЕРИЯ ST 84
туалетные насосы

СЕРИЯ 2, 2.5, 3STM 88
скважинные насосы

СЕРИЯ 4STM 90
скважинные насосы

СЕРИЯ 3STM-ECO 92
скважинные насосы

ЭКОСЕРИЯ 4STM-ECO 94
скважинные насосы

СЕРИЯ 3STM-SE 96
скважинные насосы

СЕРИЯ 4ST 98
скважинные насосы

СЕРИЯ 4SKM 99
скважинные насосы

СЕРИЯ TSSM 100
скважинные насосы

СЕРИЯ P-TRON 102
погружные насосы

СЕРИЯ 6SP 103
скважинные насосы с высокой производительнсотью

СЕРИЯ TVM 105
вибрационные насосы

АКСЕССУАРЫ 108

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- кондиционирование
- система теплый пол
- отопление



- рециркуляция
- охлаждение оборудования



СЕРИЯ TRS

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

Циркуляционные насосы серии TRS являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа. Могут работать в одном из трех заданных режимов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
TRS25/4	40/60/88Вт	1.4/2.1/3.0м³/ч.	2/3/4м	1 ½"x1"	130/180мм
TRS25/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	1 ½"x1"	130/180мм
TRS25/8	60/90/137Вт	1.8/2.8/4.2м³/ч.	4/6/8м	1 ½"x1"	180мм
TRS32/4	40/60/88Вт	1.4/2.1/3.0м³/ч.	2/3/4м	2"x1 ¼"	180мм
TRS32/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	2"x1 ¼"	180мм
TRS32/8	110/165/200Вт	2.4/4.2/6.0м³/ч.	4/6/8м	2"x1 ¼"	180мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: сплав
(TRS25/8, TRS32/8 - медь)
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В / 50Гц	IP42	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

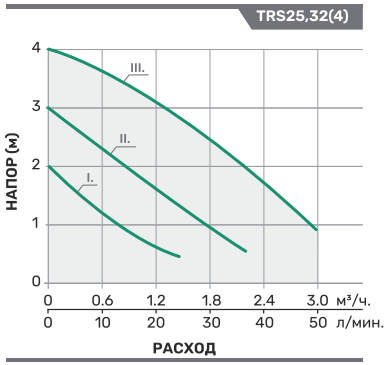

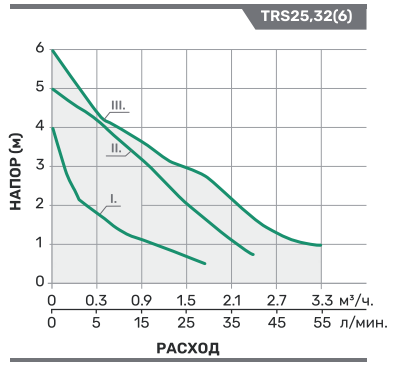

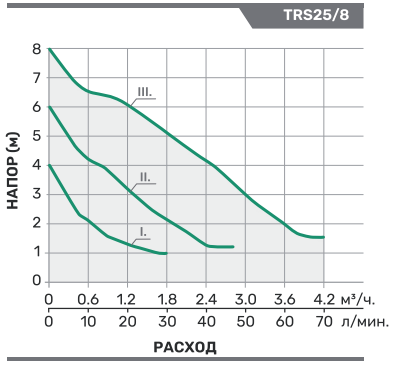

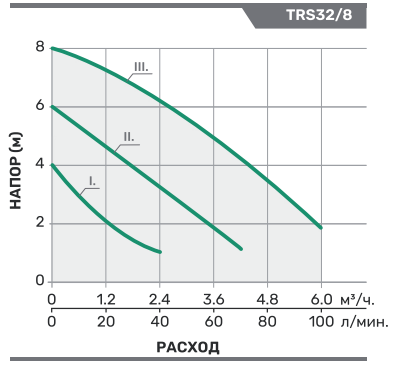

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



СЕРИЯ GRS

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

Циркуляционные насосы серии GRS являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа. Могут работать в одном из трех заданных режимов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRS15	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	1"x1/2"	130мм
GRS20/6-130	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	3/4"x1 ¼"	130мм
GRS25/4	40/60/88Вт	1.4/2.1/3.0м³/ч.	2/3/4м	1 ½"x1"	130/180мм
GRS25/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	1 ½"x1"	130/180мм
GRS25/8	40/70/100Вт	1.2/1.5/2.4м³/ч.	4/5/8м	1 ½"x1"	180мм
GRS25/8N	125/190/225Вт	1.8/5.4/10.2м³/ч.	4/7/8м	1 ½"x1"	180мм
GRS32/4	40/60/88Вт	1.4/2.1/3.0м³/ч.	2/3/4м	2"x1 ¼"	180мм
GRS32/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	2"x1 ¼"	180мм
GRS32/8	125/190/225Вт	1.8/5.4/10.2м³/ч.	4/7/8м	2"x1 ¼"	180мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

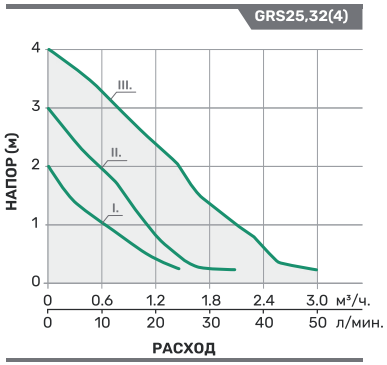

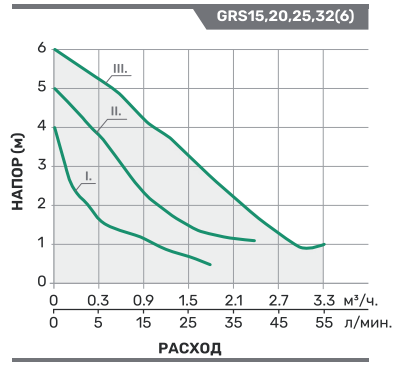

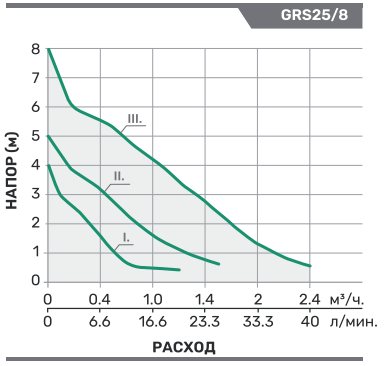

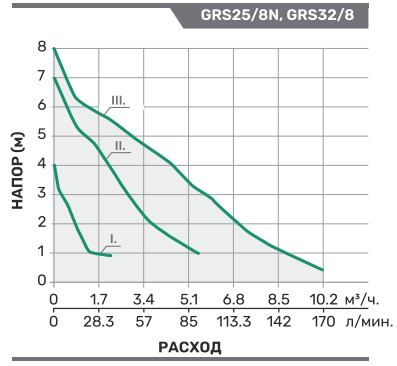

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ GRS-SS, GRS-BR

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ИЛИ ЛАТУНИ
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ


Циркуляционные насосы серии GRS-SS и GRS-BR являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа. Могут работать в одном из трех заданных режимов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRS-SS20/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	3/4"x1 ¼"	130мм
GRS-SS25/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	1 ½"x1"	180мм
GRS-SS25/8N	125/190/225Вт	1.8/5.4/10.2м³/ч.	4/7/8м	1 ½"x1"	180мм
GRS-SS32/8	125/190/225Вт	1.8/5.4/10.2м³/ч.	4/7/8м	2"x1 ¼"	180мм
GRS-BR32/6	40/68/93Вт	1.8/2.4/3.3м³/ч.	4/5/6м	2"x1 ¼"	180мм

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

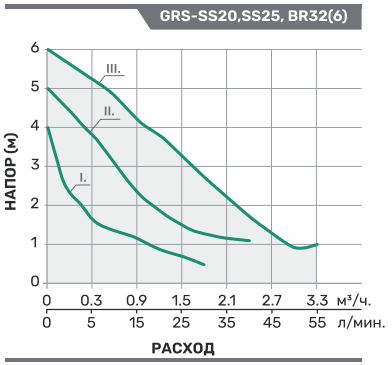

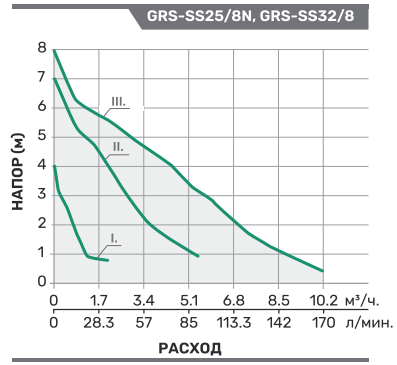

Материал корпуса: SS - нерж.сталь, BR - латунь
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ NEWSTAR

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- МНОГОРЕЖИМНОСТЬ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

Циркуляционные насосы серии NEWSTAR с двигателем на постоянных магнитах и частотным регулированием. Могут работать в одном из заданных режимов или автоматически подстроиться под систему.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
NEWSTAR15/6	3-35Вт	3.0м³/ч.	6м	1”x3/4”	130мм
NEWSTAR25/4	3-18Вт	2.4м³/ч.	4м	1 ½”x1”	130/180мм
NEWSTAR25/6	3-35Вт	3.3м³/ч.	6м	1 ½”x1”	130/180мм
NEWSTAR25/8	3-52Вт	3.8м³/ч.	8м	1 ½”x1”	180мм
NEWSTAR32/4	3-18Вт	2.6м³/ч.	4м	2”x1 ¼”	180мм
NEWSTAR32/6	3-35Вт	3.5м³/ч.	6м	2”x1 ¼”	180мм
NEWSTAR32/8	3-52Вт	4.0м³/ч.	8м	2”x1 ¼”	180мм


Материал корпуса: чугун/алюминий/пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

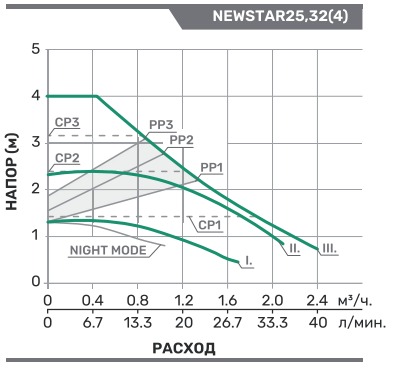

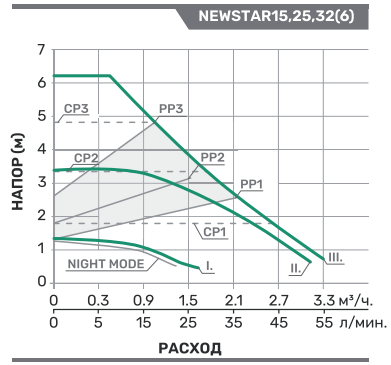

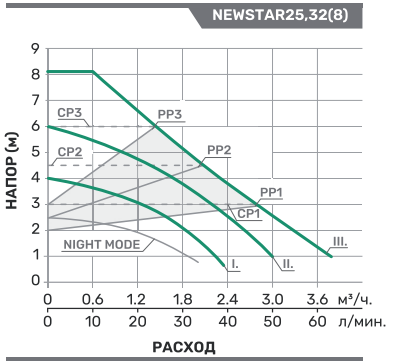

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ GRA

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- МНОГОРЕЖИМНОСТЬ
- ШИМ-УПРАВЛЕНИЕ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

Циркуляционные насосы серии GRA с двигателем на постоянных магнитах, с частотным регулированием и ШИМ управлением. Могут работать в одном из заданных режимов или автоматически подстроиться под систему.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRA25/4	25Вт	2.4м³/ч.	4м	1 ½"x1"	130/180мм
GRA25/6	45Вт	3.0м³/ч.	6м	1 ½"x1"	130/180мм
GRA25/8	68Вт	3.4м³/ч.	8м	1 ½"x1"	180мм
GRA25/10	80Вт	3.8м³/ч.	10м	1 ½"x1"	180мм
GRA32/4	25Вт	2.6м³/ч.	4м	2"x1 ¼"	180мм
GRA32/6	45Вт	3.2м³/ч.	6м	2"x1 ¼"	180мм
GRA32/8	68Вт	3.6м³/ч.	8м	2"x1 ¼"	180мм
GRA32/10	80Вт	4.0м³/ч.	10м	2"x1 ¼"	180мм


Материал корпуса: чугун
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

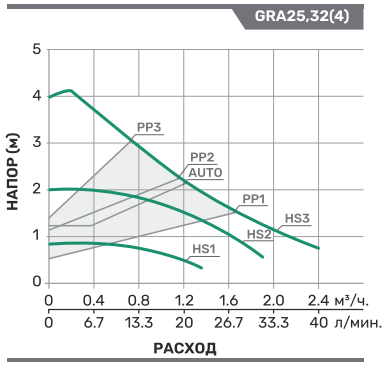

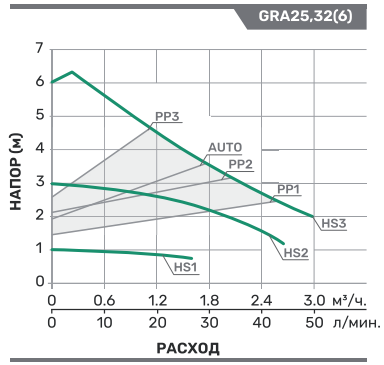

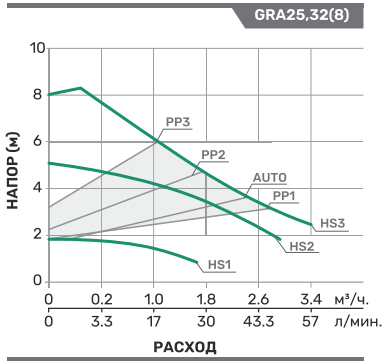

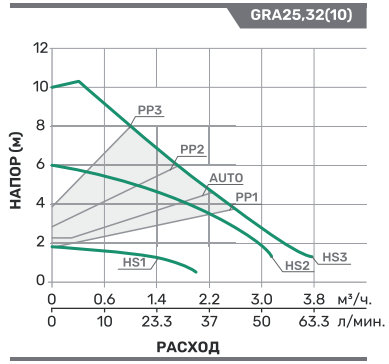

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ GRB

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- МНОГОРЕЖИМНОСТЬ
- ШИМ-УПРАВЛЕНИЕ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ЛАТУНИ И КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ


Циркуляционные насосы серии GRB повышенной производительности с двигателем на постоянных магнитах, с частотным регулированием и ШИМ управлением. Могут работать в одном из заданных режимов или автоматически подстроиться под систему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRB25/8	120Вт	6.5м³/ч.	8м	1 ½"x1"	180мм
GRB25/10	150Вт	7.0м³/ч.	10м	1 ½"x1"	180мм
GRB25/12	180Вт	7.5м³/ч.	12м	1 ½"x1"	180мм
GRB25/18	260Вт	8.0м³/ч.	18м	1 ½"x1"	180мм
GRB32/8	120Вт	7.5м³/ч.	8м	2"x1 ¼"	180мм
GRB32/10	150Вт	8.0м³/ч.	10м	2"x1 ¼"	180мм
GRB32/12	180Вт	8.5м³/ч.	12м	2"x1 ¼"	180мм
GRB32/18	260Вт	11.0м³/ч.	18м	2"x1 ¼"	180мм
GRB32/20	350Вт	12.0м³/ч.	20м	2"x1 ¼"	180мм

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

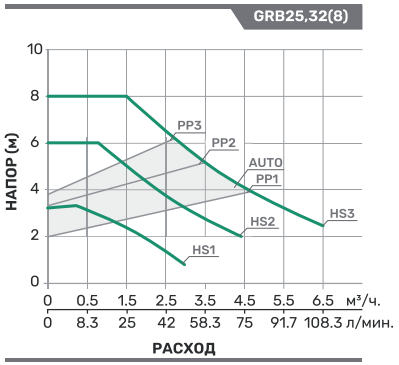

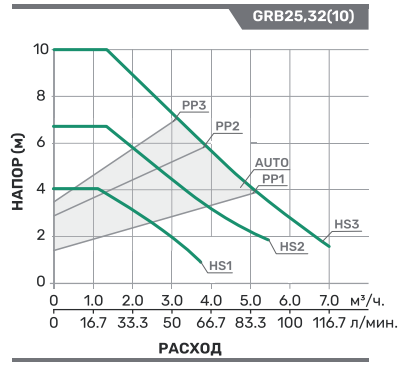


Материал корпуса: чугун/алюминий/пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА


GRB25,32(12)

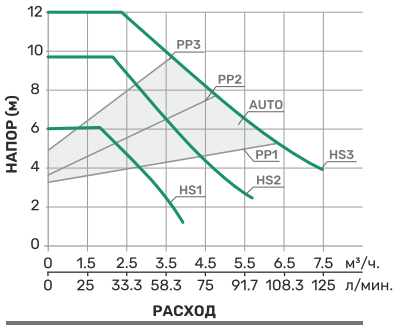


GRB25,32(18)

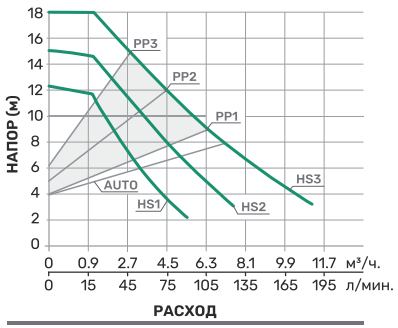

GRB25,32(20)

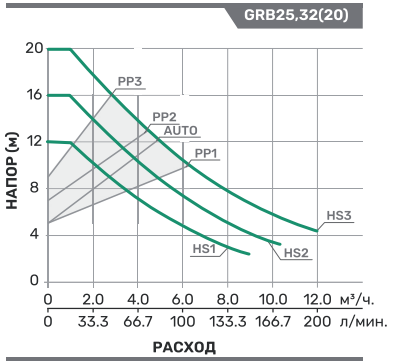

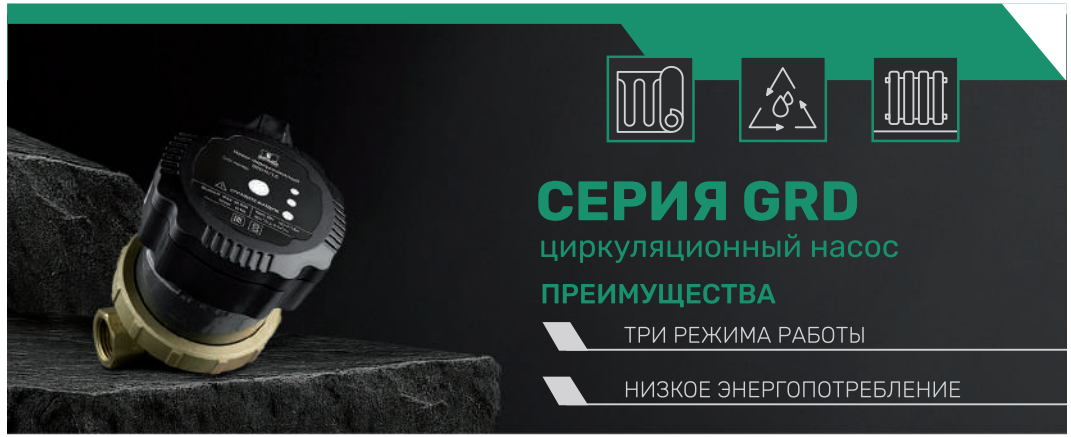

СЕРИЯ GRD

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ


Циркуляционные насосы серии GRD являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа. Оснащены защитой от заклинивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRD15/1.5	4/6/8Вт	0.5/0.6/0.7м³/ч.	0.83/1.3/1.5м	1/2"	119.5мм

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

GRD15/1.5

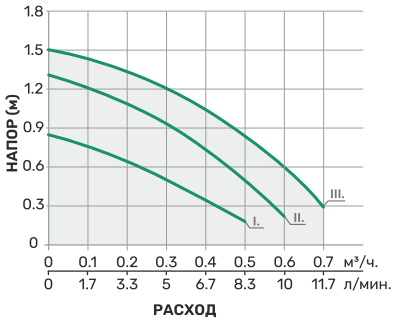

Материал корпуса: латунь/алюминий/пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ GRS/M

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ
- ВАЛ И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Циркуляционные резьбовые односкоростные насосы серии GRS/M с большой производительностью и напором. Они являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRS25/12-M	370Вт	6.0м³/ч.	12м	1 ½"x1"	190мм
GRS25/14-M	550Вт	6.8м³/ч.	14м	1 ½"x1"	190мм
GRS32/12-M	370Вт	8.1м³/ч.	12м	2"x1 ¼"	220мм
GRS32/17-M	700Вт	10м³/ч.	17м	2"x1 ¼"	250мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: нержавеющая сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°C до +110°C


230В / 50Гц	IP44	H	1.5M
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

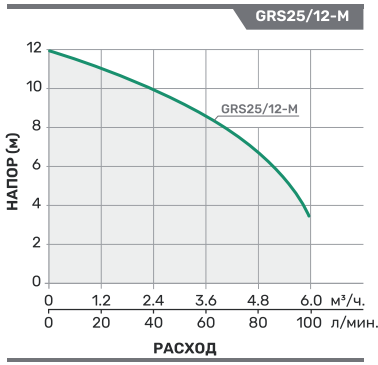

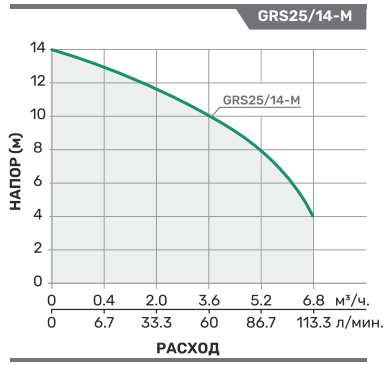

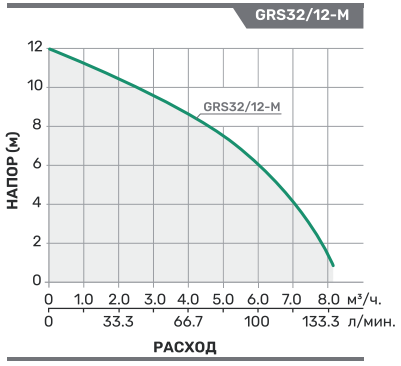

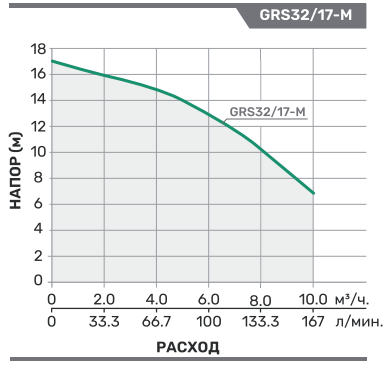

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ GRS/F

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ВАЛ И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Циркуляционные фланцевые односкоростные насосы серии GRS/F с большим напором и производительностью. Они являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRS40/10F	550Вт	18.0м³/ч.	10м	DN40	250мм
GRS40/12F	750Вт	18.0м³/ч.	12м	DN40	250мм
GRS40/17F	700Вт	10.0м³/ч.	17м	DN40	250мм
GRS50/12F	1100Вт	25.2м³/ч.	12м	DN50	280мм
GRS50/15F	1100Вт	21.0м³/ч.	15м	DN50	280мм
GRS65/11F	1500Вт	45.0м³/ч.	11м	DN65	340мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб. колеса: нержавеющая сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

380В — 50Гц	IP44	H
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

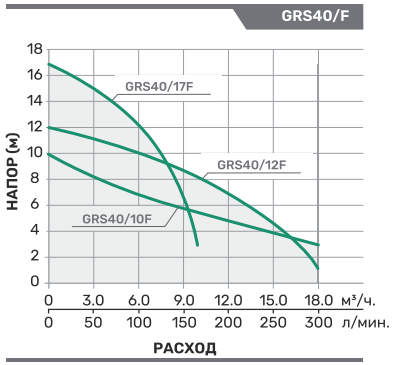

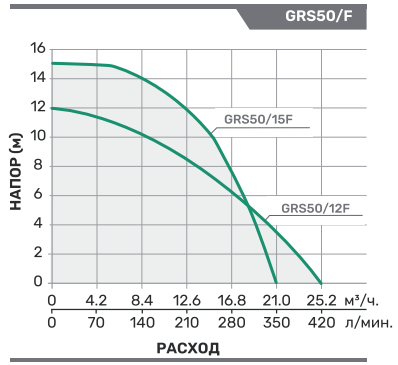

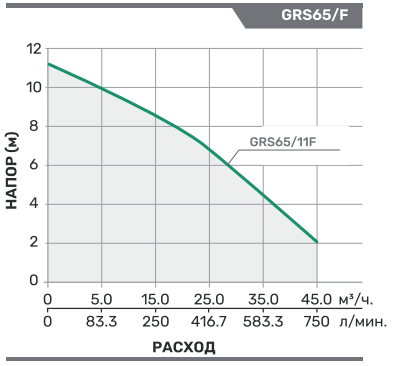

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ GRS/F-M

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ВАЛ И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Циркуляционные фланцевые односкоростные насосы серии GRS/F-M с большой производительностью и напором. Они являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRS40/10F-M	550Вт	18.0м³/ч.	10м	DN40	250мм
GRS40/14F-M	550Вт	9.9м³/ч.	14м	DN40	220мм
GRS50/12F-M	1100Вт	25.2м³/ч.	12м	DN50	280мм
GRS50/15F-M	1100Вт	22.2м³/ч.	15м	DN50	280мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: нержавеющая сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

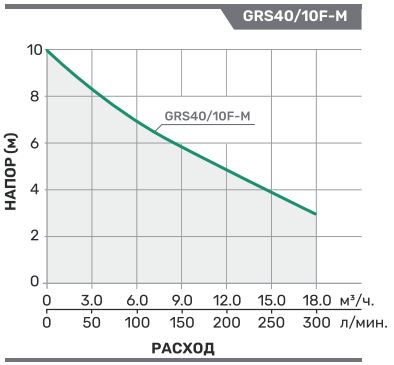

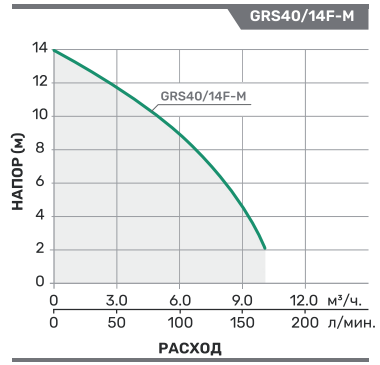

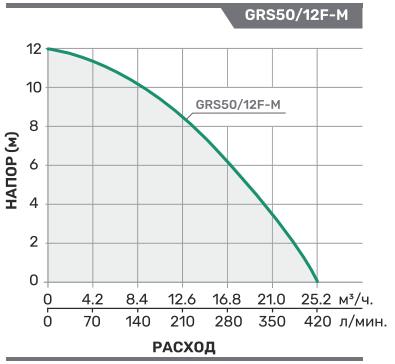

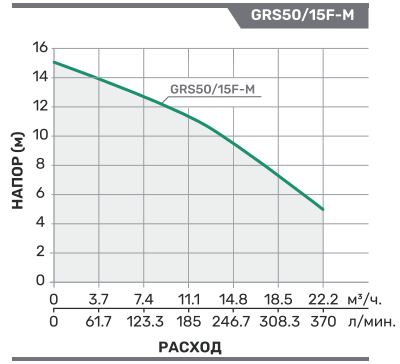

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ 3GRS/F-M

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Циркуляционные фланцевые энергоэффективные насосы серии 3GRS/F-M с двигателем на постоянных магнитах, с частотным регулированием. Являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа. Могут работать в одном из трех заданных режимов или автоматически подстроиться под систему. Без ответных фланцев.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
3GRS32/12F-M	250/350/450Вт	10.0/12.0/14.0м³/ч.	7.5/9.5/12м	DN32	220мм
3GRS40/12F-M	300/450/550Вт	15.0/17.0/18.0м³/ч.	8/10/12м	DN40	220мм
3GRS50/12F-M	350/500/650Вт	23.0/26.0/28.0м³/ч.	8/10/12м	DN50	280мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

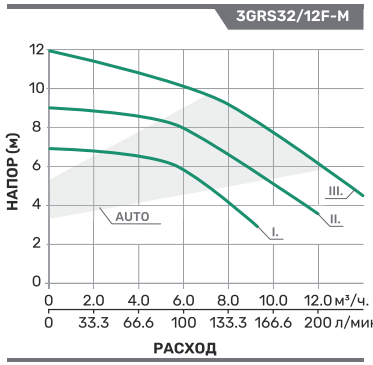

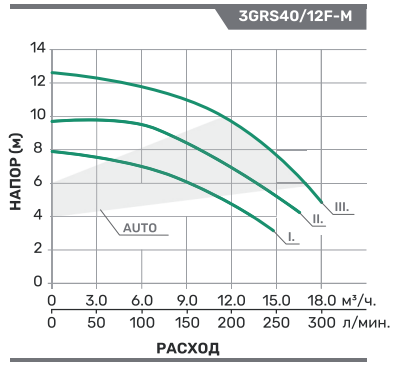

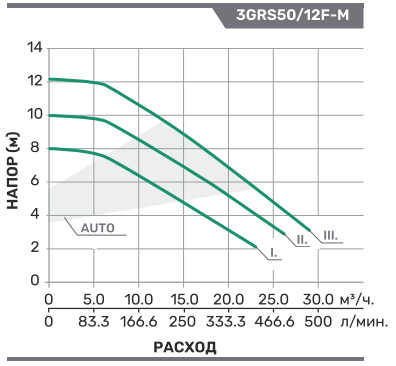

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ 3GRS/F

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Циркуляционные фланцевые энергоэффективные насосы серии 3GRS/F-M с двигателем на постоянных магнитах с частотным регулированием. Являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа. Могут работать в одном из трех заданных режимов или автоматически подстроиться под систему. Без ответных фланцев.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
3GRS40/18F	500/700/800Вт	18.0/20.0/21.0м³/ч.	14/16/18м	DN40	220мм
3GRS50/18F	800/1000/1200Вт	32.0/34.0/36.0м³/ч.	14/16/18м	DN50	280мм
3GRS65/18F	800/1000/1200Вт	44.0/46.0/48.0м³/ч.	14/16/18м	DN65	340мм
3GRS80/15F	650/900/1200Вт	43.0/48.0/52.0м³/ч.	9/12/15м	DN80	360мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


380В / 50Гц	IP44	H
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

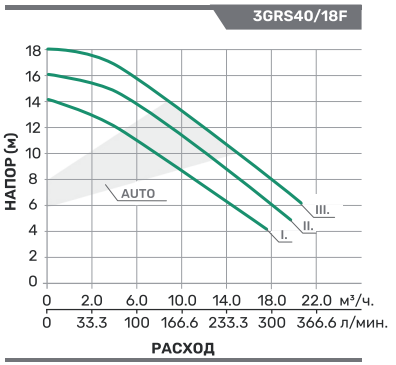


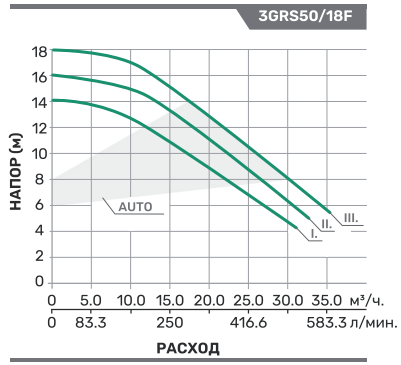

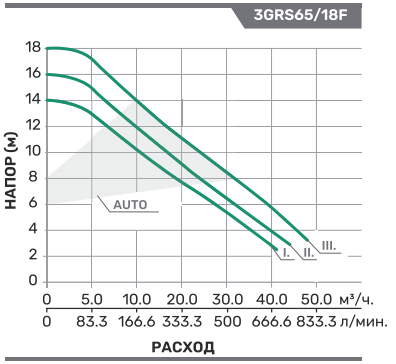

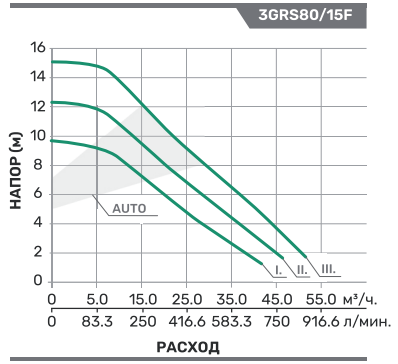

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

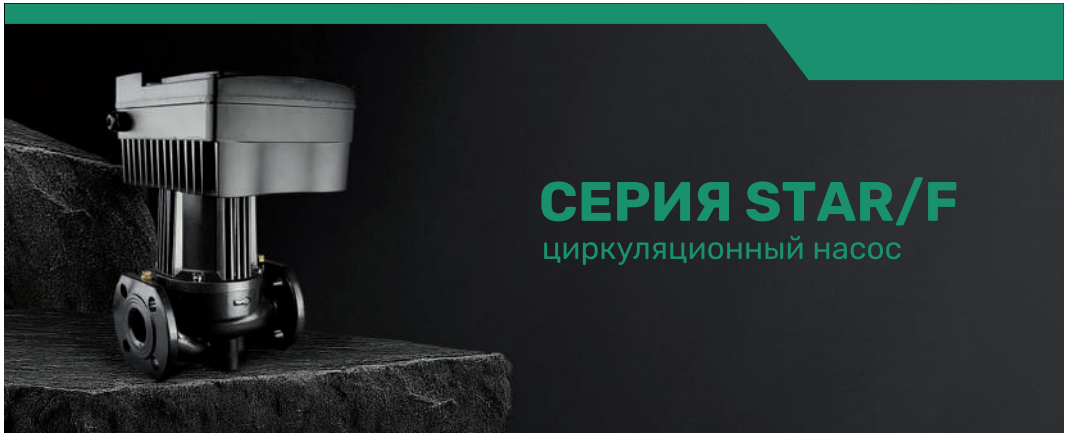

СЕРИЯ STAR/F

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- МНОГОРЕЖИМНОСТЬ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ


Циркуляционные насосы серии STAR/F на постоянных магнитах, с частотным регулированием и автоматическим режимом работы. Не рекомендуется устанавливать в зависимые системы.
Без ответных фланцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
STAR32/12F-220	400Вт	14.0м³/ч.	12м	DN32	220мм
STAR40/10F-220	340Вт	14.0м³/ч.	10м	DN40	220мм
STAR40/12F-220	630Вт	22.0м³/ч.	12м	DN40	220мм
STAR40/15F-220	790Вт	24.0м³/ч.	15м	DN40	220мм
STAR40/18F-220	900Вт	25.0м³/ч.	18м	DN40	220мм
STAR50/12F-280	560Вт	23.0м³/ч.	12м	DN50	280мм
STAR50/12F-280N	820Вт	29.4м³/ч.	12м	DN50	280мм
STAR50/15F-280	990Вт	31.2м³/ч.	15м	DN50	280мм
STAR50/18F-280	1000Вт	31.2м³/ч.	18м	DN50	280мм
STAR65/15F-340	1300Вт	46.8м³/ч.	15м	DN65	340мм
STAR80/15F-360	1314Вт	51.7м³/ч.	15м	DN80	360мм

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

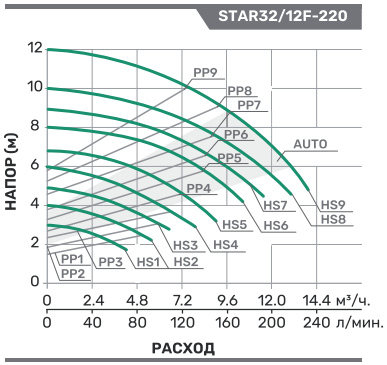

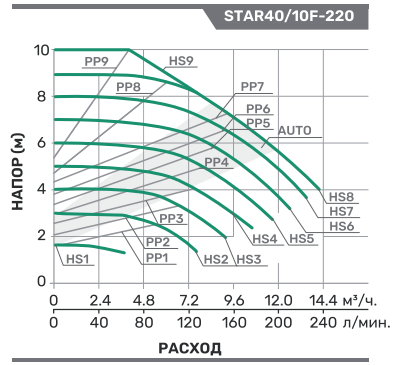


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА


STAR40/12F-220

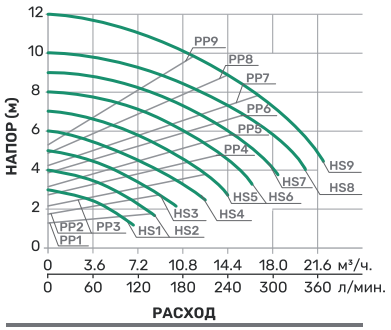


STAR40/15F-220

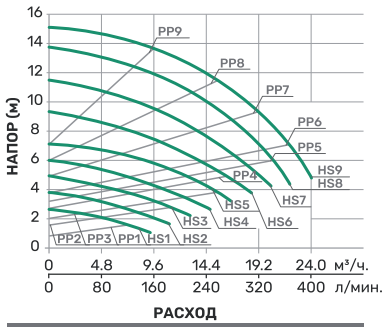


STAR40/18F-220

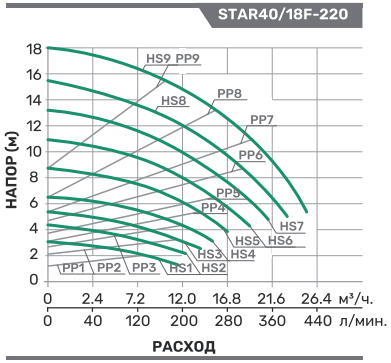


STAR50/12F-280

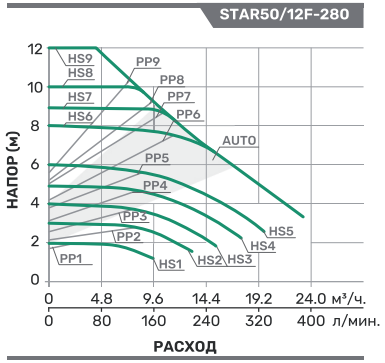


STAR50/12F-280N

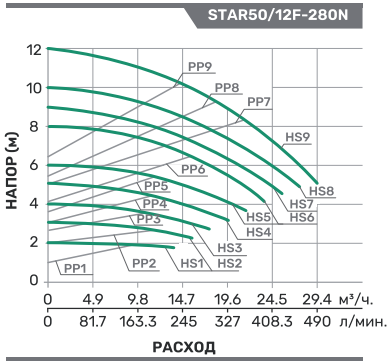


STAR50/15F-280

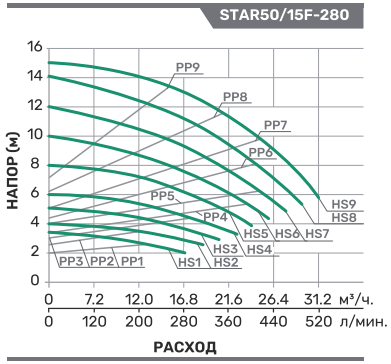


STAR50/18F-280

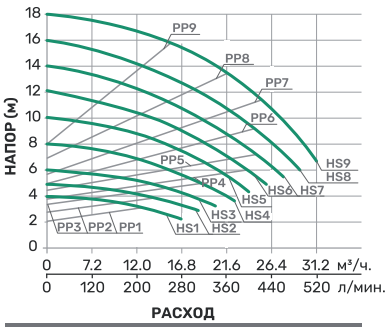

STAR65/15F-340

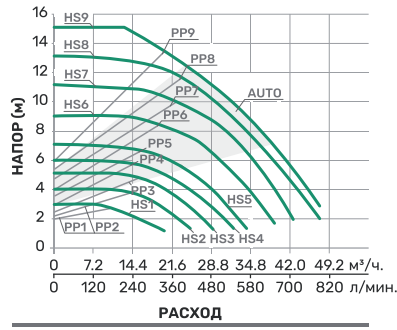

STAR80/15F-360

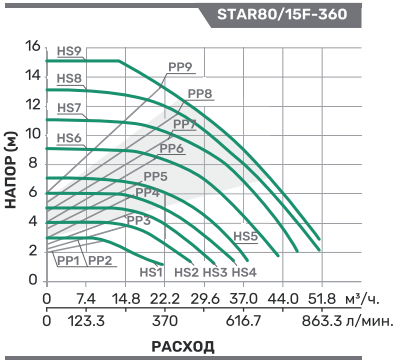



СЕРИЯ STAR/F-WI-FI

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- МНОГОРЕЖИМНОСТЬ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Циркуляционные насосы серии STAR/F-WI-FI на постоянных магнитах, с частотным регулированием и WI-FI управлением и автоматическим режимом работы. Не рекомендуется устанавливать в зависимые системы. Без ответных фланцев.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
STAR40/10F-220WI-FI	340Вт	14.0м³/ч.	10м	DN40	220мм
STAR50/12F-280WI-FI	560Вт	23.0м³/ч.	12м	DN50	280мм
STAR65/15F-340WI-FI	1300Вт	46.8м³/ч.	15м	DN65	340мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

230В / 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

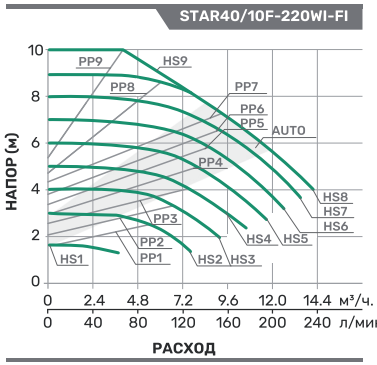

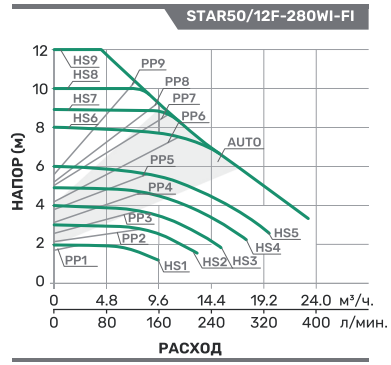

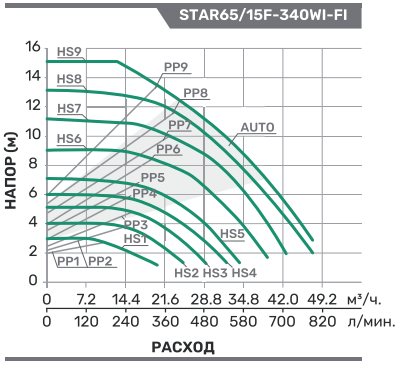

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ STAR/F-WPT

циркуляционный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- МНОГОРЕЖИМНОСТЬ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- WI-FI, ШИМ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Циркуляционные насосы серии STAR/F-WPT на постоянных магнитах, с возможностью частотного регулирования и WI-FI/ШИМ управления, а также автоматическим режимом работы. Не рекомендуется устанавливать в зависимые системы. Без ответных фланцев.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
STAR32/12F-220WPT	400Вт	14.0м³/ч.	12м	DN32	220мм
STAR40/10F-220WPT	340Вт	14.0м³/ч.	10м	DN40	220мм
STAR50/12F-280WPT	560Вт	23.0м³/ч.	12м	DN50	280мм
STAR65/15F-340WPT	1300Вт	46.8м³/ч.	15м	DN65	340мм


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С


230В — 50Гц	IP44	H	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

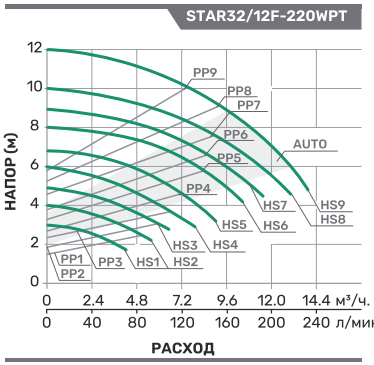

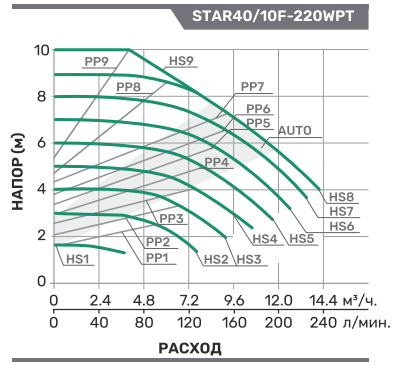

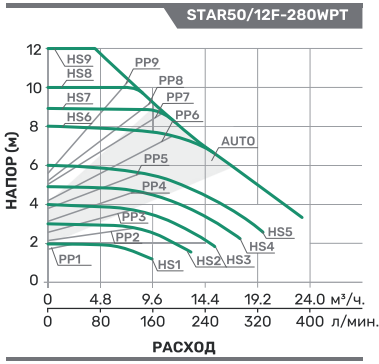

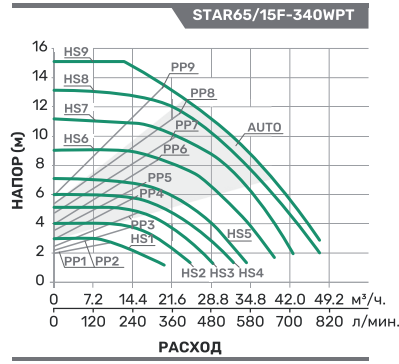

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



СЕРИЯ WL

котловой насос (двигатель)

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Циркуляционные котловые насосы серии WL являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом одностороннего входа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	АНАЛОГ
WL15-5	42/64/86Вт	1.0/1.4/2.3м³/ч.	4/5/6.5м	по часовой стрелке	WILO

ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

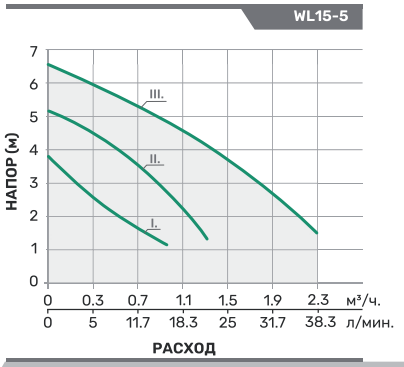

Материал корпуса: алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +110°С

230В — 50Гц	IP44	H
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- повышение давления



СЕРИЯ GRS-Z

повысительный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ. КАМЕРЫ
- РЕЗ.СОЕДИНЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ


Повысительные насосы с «мокрым ротором» серии GRS-Z оснащены защитой по сухому ходу, также могут работать в принудительном и автоматическом режиме по протоку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МОНТАЖ. ДЛИНА
GRS12/9-Z*	120Вт	1.8м³/ч.	9м	3/4"x1/2"	180мм

*Для работы насоса GRS12/9-Z требуется входящее давление не ниже 0.3 бар


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

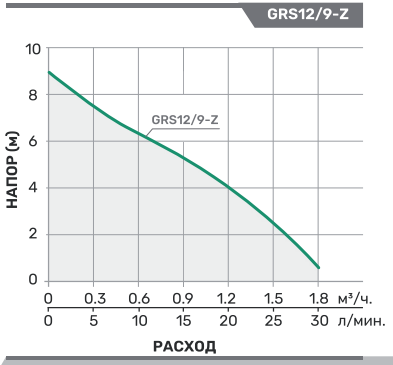

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости:
от +2°С до +110°С

230В / 50Гц	IP42	H	1.5M
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

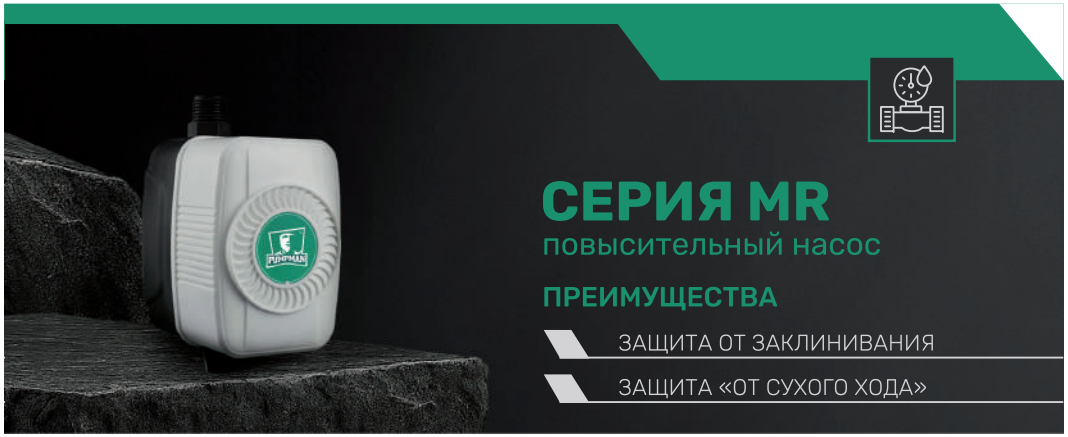

СЕРИЯ MR

повысительный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ЗАЩИТА ОТ ЗАКЛИНИВАНИЯ
- ЗАЩИТА «ОТ СУХОГО ХОДА»


Повысительные насосы с «мокрым» ротором серии MR во влагозащищенном корпусе. Могут работать в погруженном состоянии. В комплекте сильфонная подводка для быстрого монтажа или установки вместо душевой лейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.
MR50	50Вт	0.9м³/ч.	11м	1/2"x1/2"
MR80	80Вт	1.3м³/ч.	16м	1/2"x1/2"

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

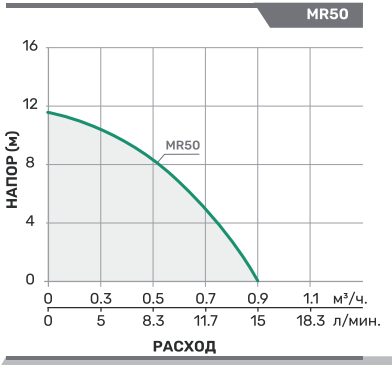

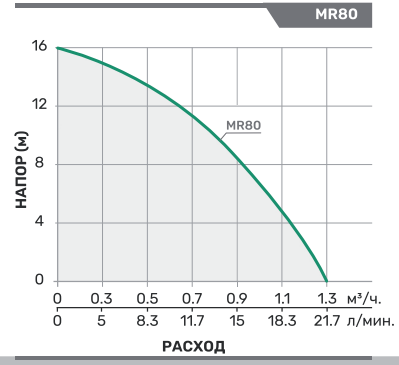

Материал корпуса: пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: керамика
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости:
от +4°С до +75°С

230В / 50Гц	IP68	B	1M
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- повышение давления
- кондиционирование
- бытовое водоснабжение
- вентиляция



- полив, орошение
- перекачивание воды
- сельское хозяйство



СЕРИЯ QB

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Поверхностные вихревые одноступенчатые нормальновсасывающие насосы серии QB редназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут применяться для подъема воды из колодцев или емкостей, а также для установки на магистральный трубопровод для повышения давления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
QB50	220Вт	1.5м³/ч.	20м	1"x1"	8м
QB60	370Вт	2.1м³/ч.	35м	1"x1"	8м
QB70	550Вт	2.7м³/ч.	45м	1"x1"	8м
QB80	750Вт	2.7м³/ч.	53м	1"x1"	8м
QB80N	750Вт	2.7м³/ч.	53м	1"x1"	8м
QB90	900Вт	2.7м³/ч.	75м	1"x1"	8м

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В — 50Гц	380В — 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	параметры электросети QB80N	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

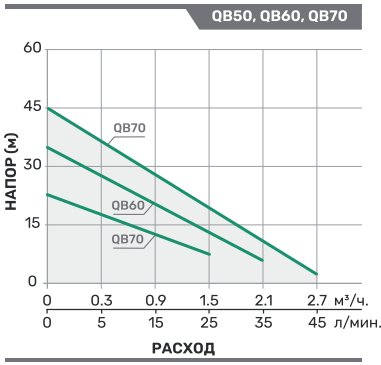

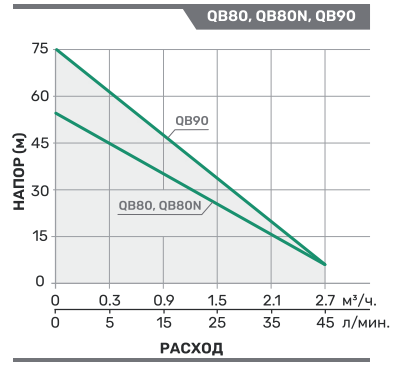

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД- НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

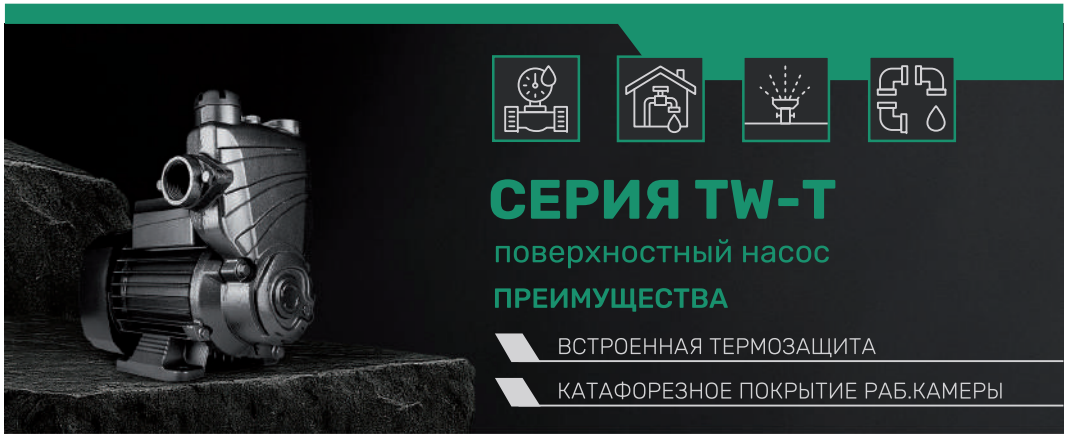

СЕРИЯ TW-T

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ.КАМЕРЫ

Поверхностные вихревые одноступенчатые нормальновсасывающие насосы серии TW-T с камерой предварительного отбора и обратным клапаном предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
TW370-T	370Вт	2.4м³/ч.	36м	1"x1"	8м
TW550-T	550Вт	3.0м³/ч.	42м	1"x1"	8м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

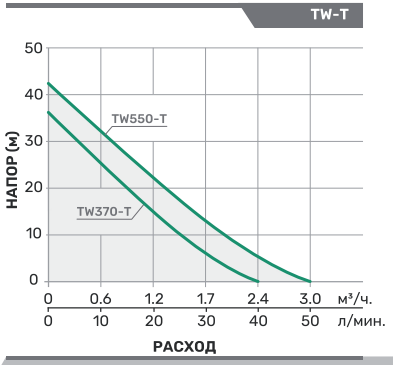

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж. сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +4°C до +60°C

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ SGJ

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА

Поверхностные центробежные одноступенчатые самовсасывающие насосы серии SGJ предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Не подходят для работы на магистрали с входящим давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
SGJ600	600Вт	3.3м³/ч.	43м	1"x1"	9м
SGJ800	800Вт	3.3м³/ч.	48м	1"x1"	9м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

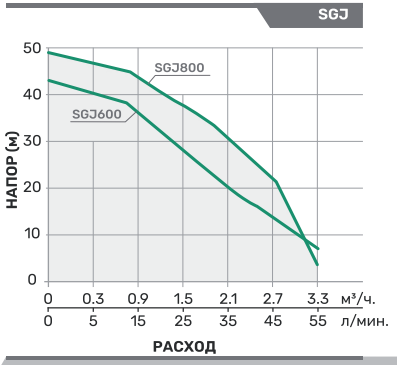

Материал корпуса: нерж.сталь/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: нерж.сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°C до +40°C

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ JET, TJSW

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Поверхностные центробежные одноступенчатые самовсасывающие насосы серии JET и TJSW предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Не подходят для работы на магистрали с входящим давлением.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
JET60	370Вт	3.3м³/ч.	30м	1"x1"	9м
JET80	550Вт	3.0м³/ч.	40м	1"x1"	9м
JET100	750Вт	3.3м³/ч.	43м	1"x1"	9м
JET150	1100Вт	4.6м³/ч.	55м	1½"x1"	9м
JET200	1500Вт	7.6м³/ч.	50.5м	1½"x1"	9м
TJSW/15M-1	1100Вт	3.0м³/ч.	58м	1"x1"	9м


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

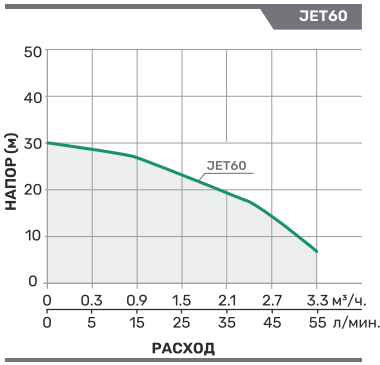

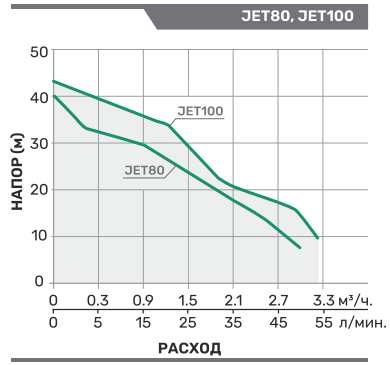

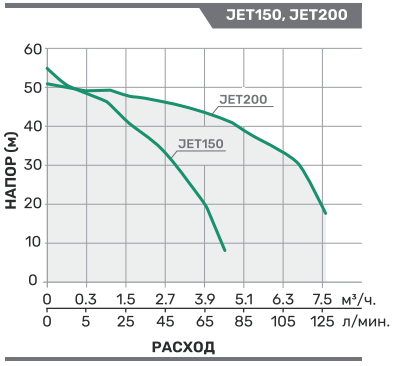

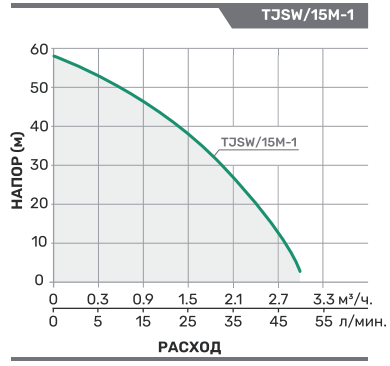

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД- НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ DK

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Поверхностные центробежные одноступенчатые нормальновсасывающие насосы серии DK предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
1.25DK-24	750Вт	9.0м³/ч.	24м	1 ¼"x1 ¼"	8м
1.5DK-20	750Вт	21.0м³/ч.	17м	1 ½"x1 ½"	8м
1.5DK-28	1100Вт	12.0м³/ч.	28.8м	1 ½"x1 ¼"	8м
2DK-22-33-1.7	1700Вт	22.0м³/ч.	33м	2"x2"	8м
2DK-34-32-2.2	2200Вт	28.0м³/ч.	32м	2"x2"	8м
2DK-20	1100Вт	27.0м³/ч.	17м	2"x2"	8м


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер (2DK-20 - латунь)
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

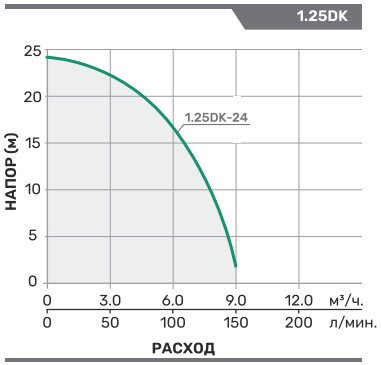

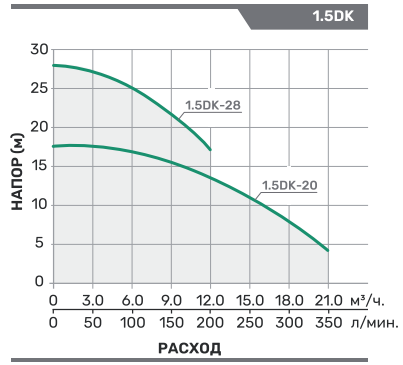

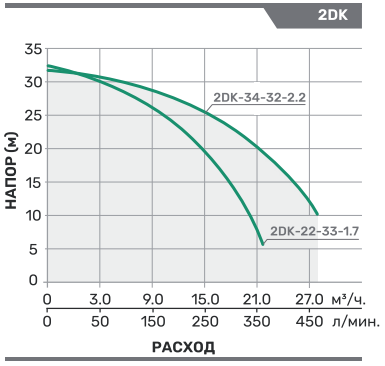

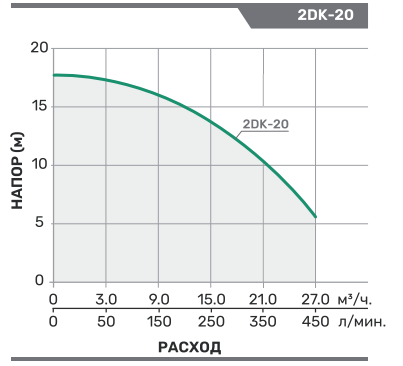

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД- НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ TCP

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Поверхностные центробежные одноступенчатые нормальновсасывающие насосы серии TCP предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
TCP130	370Вт	5.0м³/ч.	22м	1"x1"	8м
TCP158	750Вт	6.3м³/ч.	36м	1"x1"	8м
TCP170	1100Вт	7.5м³/ч.	38м	1"x1"	8м
TCP200	1500Вт	7.5м³/ч.	48м	1"x1"	8м
TCP200-SS	1500Вт	9.5м³/ч.	43м	1"x1"	8м
2TCP25/160A	2200Вт	9.5м³/ч.	57.5м	1 ½"x1 ¼"	8м
2TCP25/160B	1500Вт	8.0м³/ч.	60м	1 ½"x1"	8м


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса:
латунь (TCP200-SS - нержавеющая сталь)
Температура перекач.жидкости: от +2ºC до +40ºC

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

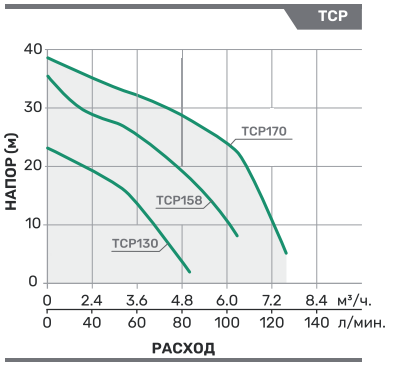

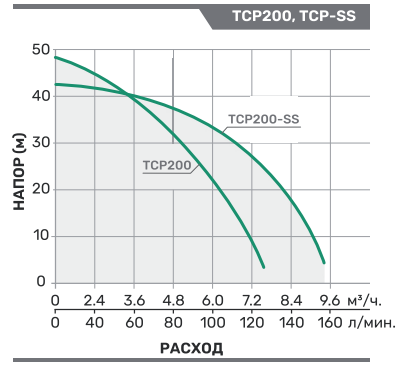

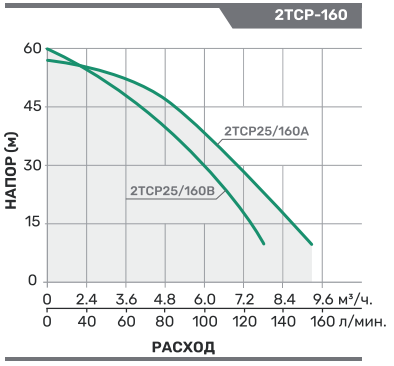

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД- НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ CDLF

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
- ДЛЯ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ ВОДЫ


Поверхностные центробежные многоступенчатые нормальновсасывающие насосы серии CDLF предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут применяться в качестве повысительного насоса или в составе станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
CDLF3-50	550Вт	6.0м³/ч.	31м	1"x1"	8м
CDLF3-70	750Вт	6.0м³/ч.	53м	1"x1"	8м
CDLF3-80	800Вт	6.0м³/ч.	60м	1"x1"	8м
CDLF6-50	950Вт	7.0м³/ч.	54м	1"x1"	8м
CDLF6-80	1100Вт	9.0м³/ч.	54м	1"x1"	8м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

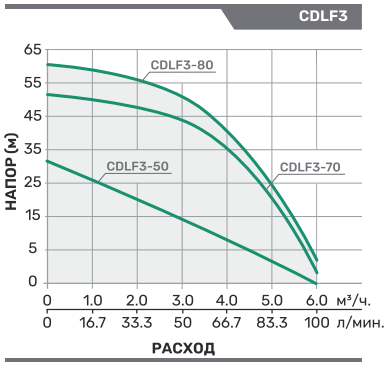

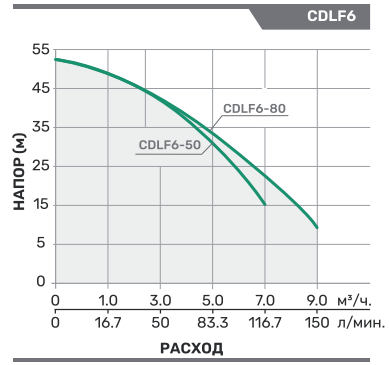

Материал корпуса: чугун/нерж.сталь/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

230В — 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД- НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ PUN

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ.КАМЕРЫ


Поверхностные центробежные одноступенчатые насосы серии PUN предназначены для подачи горячей воды до 90ºC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.
PUN403	710Вт	6.0м³/ч.	22м	1"x1"
PUN750	1220Вт	14.0м³/ч.	26м	1 ¼"x1 ¼"

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

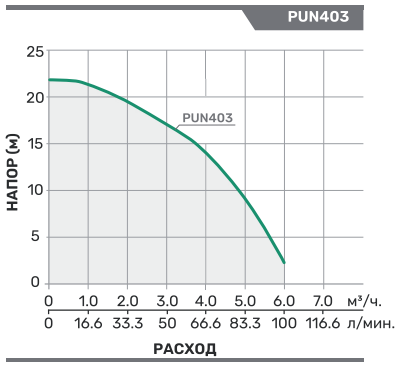


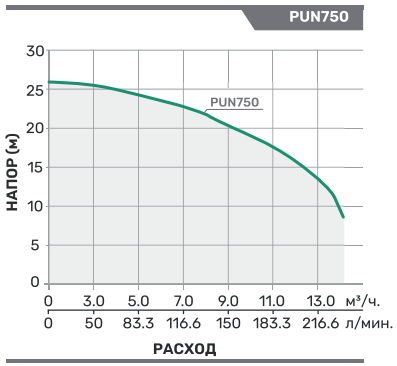

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж. сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости:
от 2ºC до +90ºC

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ,
5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

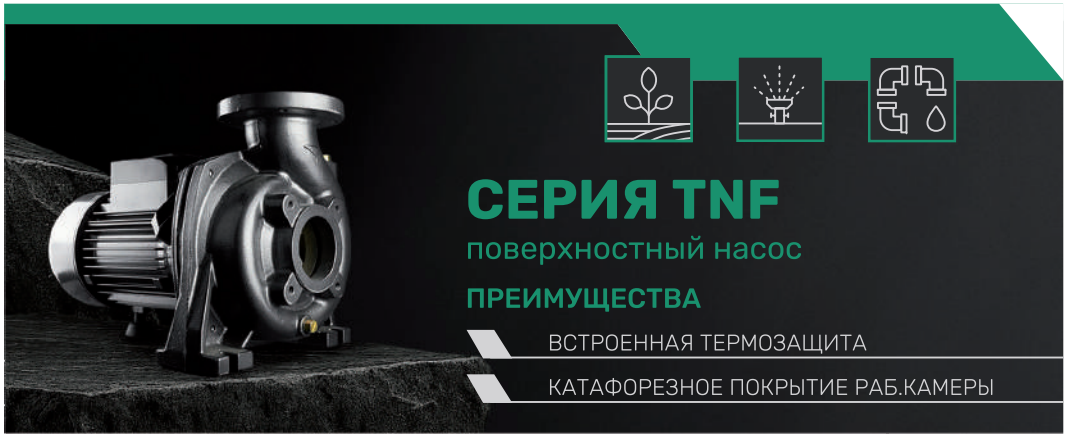

СЕРИЯ TNF

поверхностный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ.КАМЕРЫ

Поверхностные центробежные одноступенчатые нормальновсасывающие насосы серии TNF предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ
TNF130	2200Вт	60.0м³/ч.	17.5м	3"x3"	7м

ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

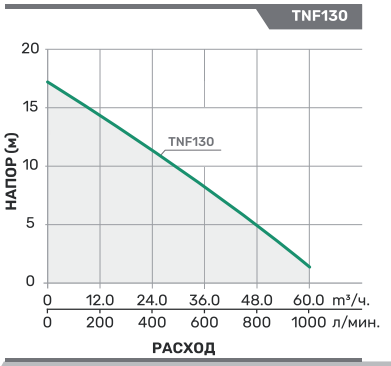

Материал корпуса:чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости:
от +2ºC до +40ºC

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель


ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ,
5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- бытовое водоснабжение
- повышение давления
- полив, орошение
- перекачивание воды

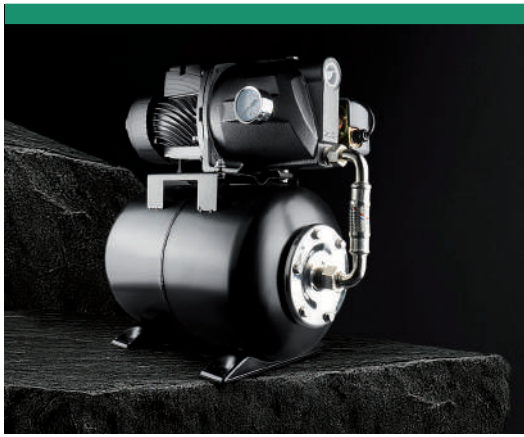

СЕРИЯ ATJET, ATJSW

насосная станция

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

Насосные станции серии ATJET и ATJSW с гидроаккумулятором и реле давления на базе центробежного самовсасывающего насоса. Работают в автоматическом режиме.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	РАЗМЕР БАКА
ATJET60	370Вт	3.3м³/ч.	30м	1"x1"	9м	24л
ATJET80	550Вт	3.0м³/ч.	40м	1"x1"	9м	24л
ATJET100	750Вт	3.3м³/ч.	43м	1"x1"	9м	24л
ATJET100N	750Вт	3.3м³/ч.	43м	1"x1"	9м	50л
ATJET150	1100Вт	4.6м³/ч.	55м	1"x1"	9м	24л
ATJET150N	1100Вт	4.6м³/ч.	55м	1"x1"	9м	50л
ATJSW/15M-1	1100Вт	3.0м³/ч.	58м	1"x1"	9м	24л


Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

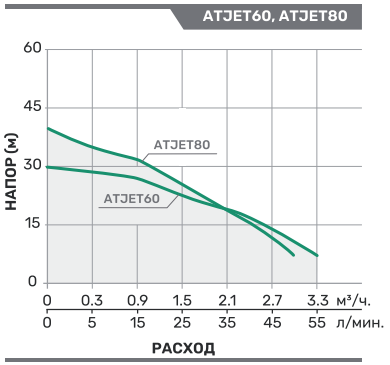

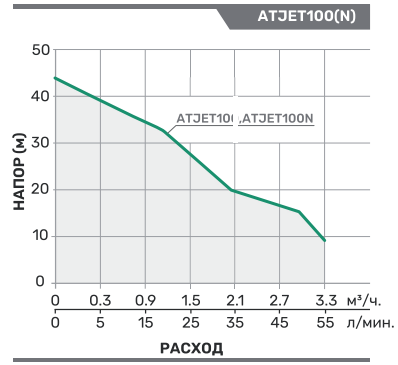

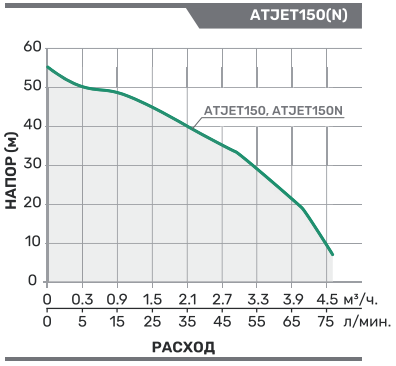

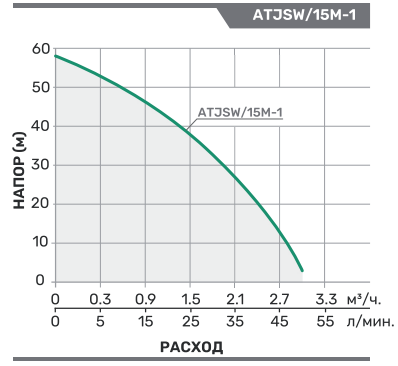

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ ATJET-ECO

насосная станция

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ.КАМЕРЫ

Насосные станции серии ATJET-ECO с гидроаккумулятором и реле давления на базе центробежного самовсасывающего насоса. Работают в автоматическом режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	РАЗМЕР БАКА
ATJET100ECO	900Вт	2.9м³/ч.	42м	1"x1"	9м	24л


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

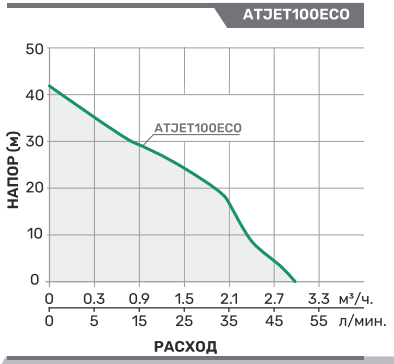

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: алюминий
Материал вала: нерж. сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2ºC до +40ºC

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

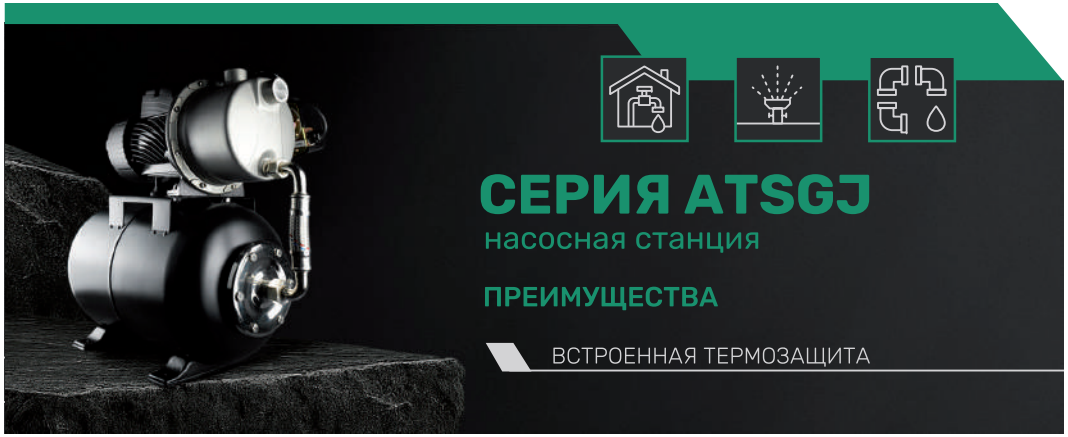

СЕРИЯ ATSGJ

насосная станция

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА

Насосные станции серии ATSGJ с гидроаккумулятором и реле давления на базе центробежного самовсасывающего насоса. Работают в автоматическом режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	РАЗМЕР БАК
ATSGJ600	600Вт	3.3м³/ч.	43м	1"x1"	9м	24л
ATSGJ800	800Вт	3.3м³/ч.	48м	1"x1"	9м	24л


ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

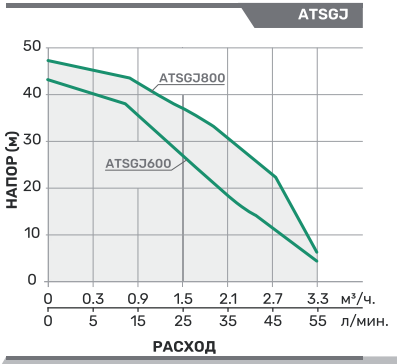

Материал корпуса: нержавеющая сталь/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: нерж.сталь
Температура перекач.жидкости: от +2ºC до +40ºC

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

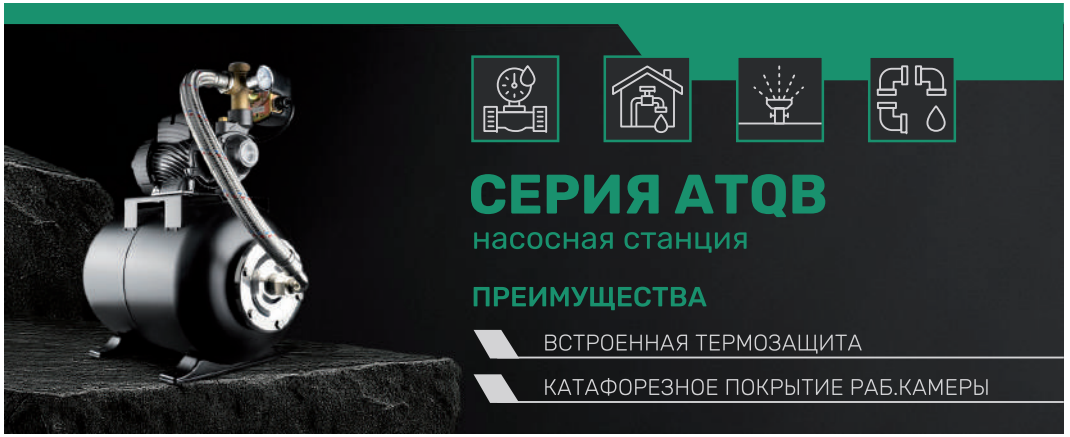

СЕРИЯ ATQB

насосная станция

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ.КАМЕРЫ

Насосные станции серии ATQB с гидроаккумулятором и реле давления на базе вихревого нормальновсасывающего насоса. Работают в автоматическом режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	РАЗМЕР БАКА
ATQB60	370Вт	2.1м³/ч.	35м	1"x1"	8м	24л


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

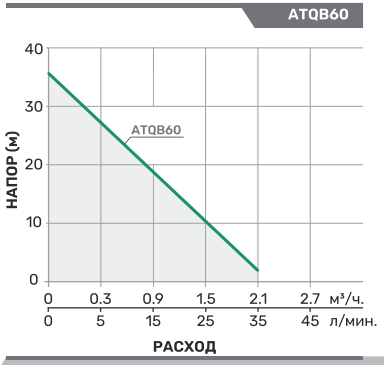

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж. сталь
Материал раб.колесо: латунь
Температура перекач.жидкости: от +2ºС до +40ºС

230В — 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

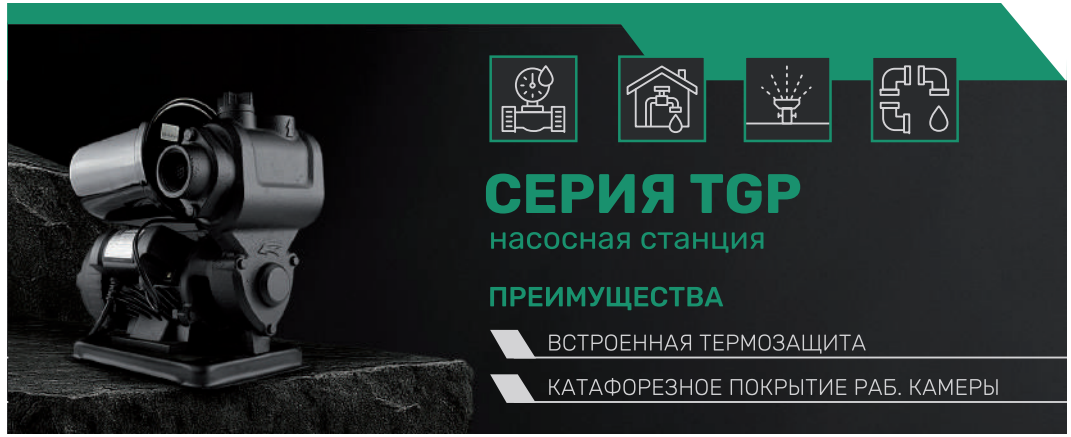

СЕРИЯ TGP

насосная станция

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- КАТАФОРЕЗНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБ. КАМЕРЫ

Насосные станции серии TGP с гидроаккумулятором и реле давления на базе вихревого нормальновсасывающего насоса. Работают в автоматическом режиме. Оснащены камерой предварительного отбора, обратным клапаном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	РАЗМЕР БАКА
TGP125	370Вт	2.1м³/ч.	35м	1"x1"	8м	2л

ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

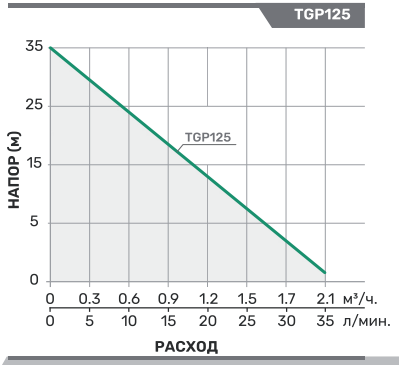

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж. сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +2ºС до +40ºС

230В — 50Гц	IPX4	F	1.5М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД - НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СЕРИЯ TWE

насосная станция

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ПРОТОКА
- ЗАЩИТА ОТ «СУХОГО ХОДА» И ПО ТОКУ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


Насосные станции серии TWE с гидроаккумулятором на базе вихревого нормальновсасывающего насоса с электронным управлением. Работают в автоматическом режиме. Идеально подходят для гидромассажных систем, фильтров обратного осмоса.
Нет ограничения верхнего давления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	РАЗМЕР БАКА
TWE370	370Вт	2.4м³/ч.	36м	1"x1"	8м	2л
TWE550	550Вт	3.0м³/ч.	42м	1"x1"	8м	2л
TWE750	750Вт	3.4м³/ч.	50м	1"x1"	8м	2л

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

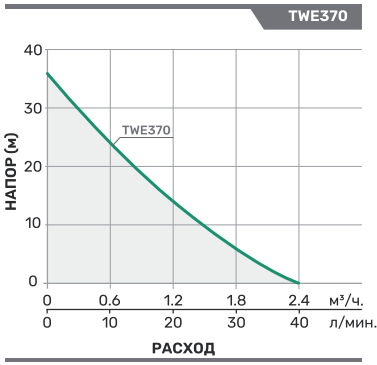

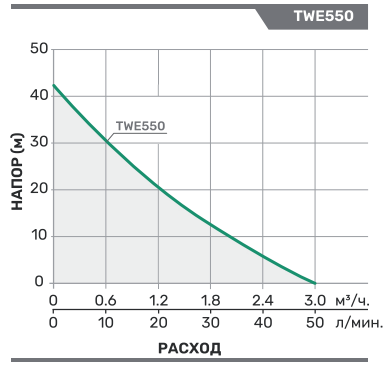

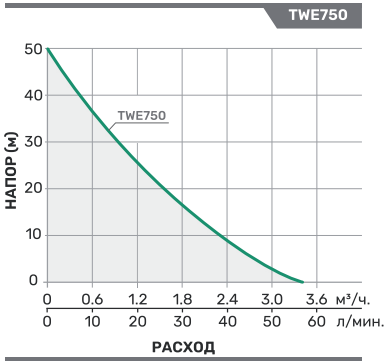

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +4ºC до +60ºC

230В / 50Гц	IPX4	F	1.5М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД- НАСОСНАЯ ЧАСТЬ, 5 ЛЕТ - ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ


ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- перекачивание дренажных стоков
- перекачивание грунтовых вод
- перекачивание фекальных стоков



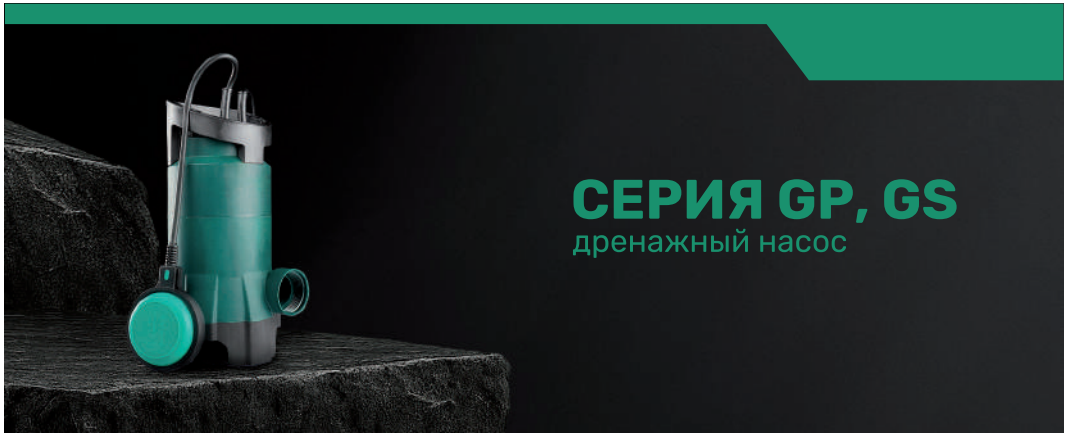

СЕРИЯ GP, GS
дренажный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- ШТУЦЕР ЕЛОЧКА, ФИТИНГ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В КОМПЛЕКТЕ


Погружные дренажные насосы серии GP и GS для откачивания дренажных стоков и грунтовых вод без длинноволокнистых включений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС.ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
GP250N	250Вт	7.5м³/ч.	6.5м	1 ½"	5м
GP400N	400Вт	10.0м³/ч.	7м	1 ½"	5м
GP550N	550Вт	11.0м³/ч.	7.5м	1 ½"	5м
GP750N	750Вт	12.5м³/ч.	8м	1 ½"	5м
GS250N	250Вт	8.0м³/ч.	5м	1 ½"	5м
GS400N	400Вт	8.8м³/ч.	5.5м	1 ½"	5м
GS550N	550Вт	11.5м³/ч.	6.5м	1 ½"	5м
GS750N	750Вт	12.3м³/ч.	7.5м	1 ½"	5м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

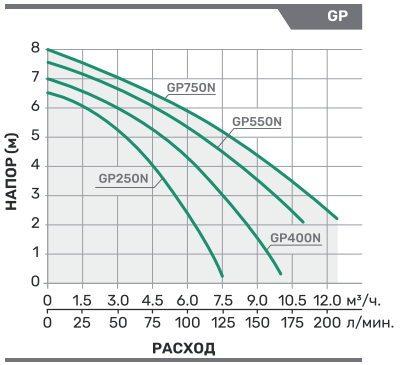


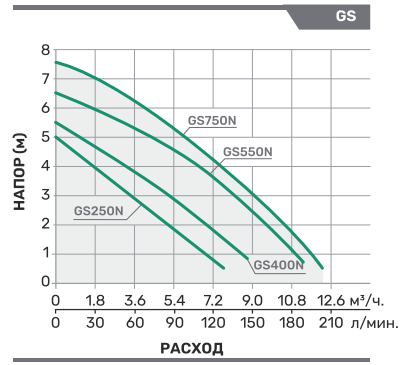

Материал корпуса: пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2ºС до +40ºС
Размер пропуск.частиц: GP - 5мм, GS - 25мм

230В / 50Гц	IP68	F	8М
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

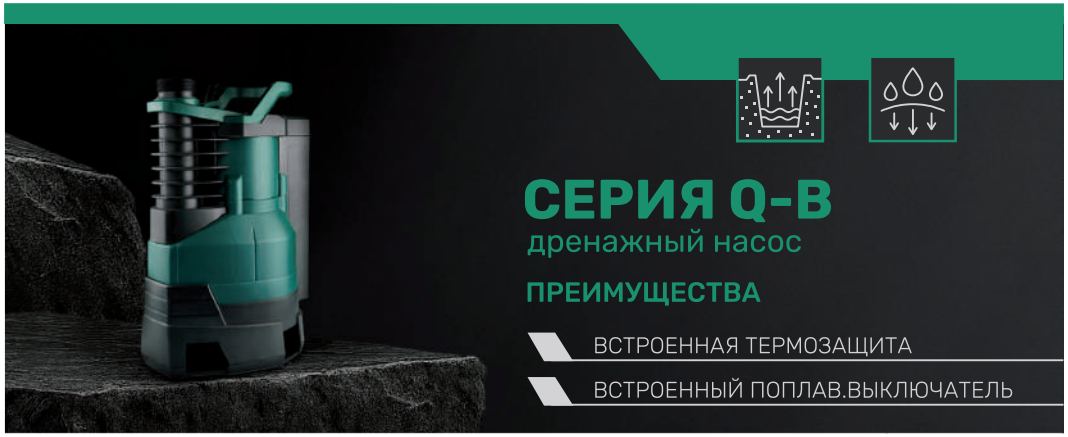

СЕРИЯ Q-B

дренажный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ВСТРОЕННЫЙ ПОПЛАВ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Погружные дренажные насосы серии Q-B для откачивания дренажных стоков и грунтовых вод без длинноволокнистых включений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
Q900B	900Вт	15.5м³/ч.	8.5м	1 ¼"x1 ½"	7м


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

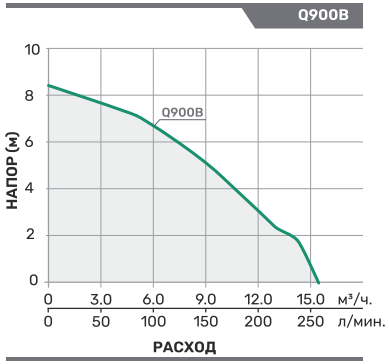

Материал корпуса: пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +5ºC до +35ºC
Размер пропуск.частиц: 35мм

230В — 50Гц	IPX8	B	10М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

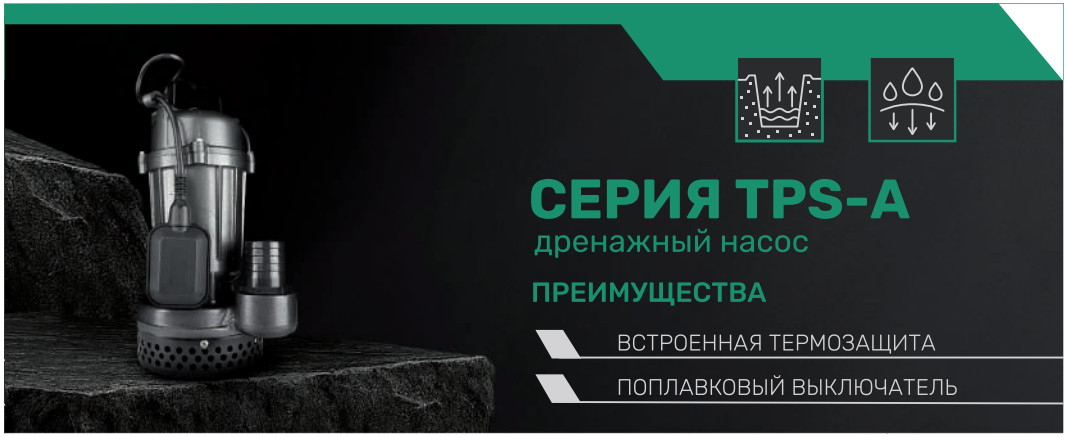

СЕРИЯ TPS-A

дренажный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Погружные дренажные высокопроизводительные насосы серии TPS-A для снижения уровня дренажных стоков и грунтовых вод без длинно-волокнистых включений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
TPS750A	750Вт	20.0м³/ч.	15м	2"	5м
TPS1900A	1500Вт	33.6м³/ч.	13м	3"	5м


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

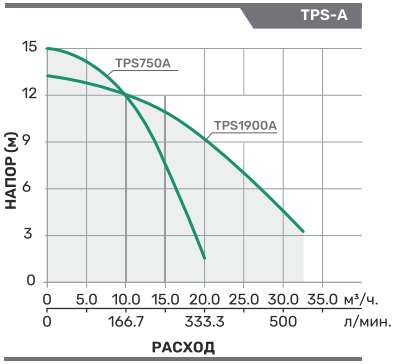

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: чугун
Температура перекач.жидкости: от +2ºC до +40ºC
Размер пропуск.частиц: до 5мм

230В — 50Гц	IP68	F	10М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

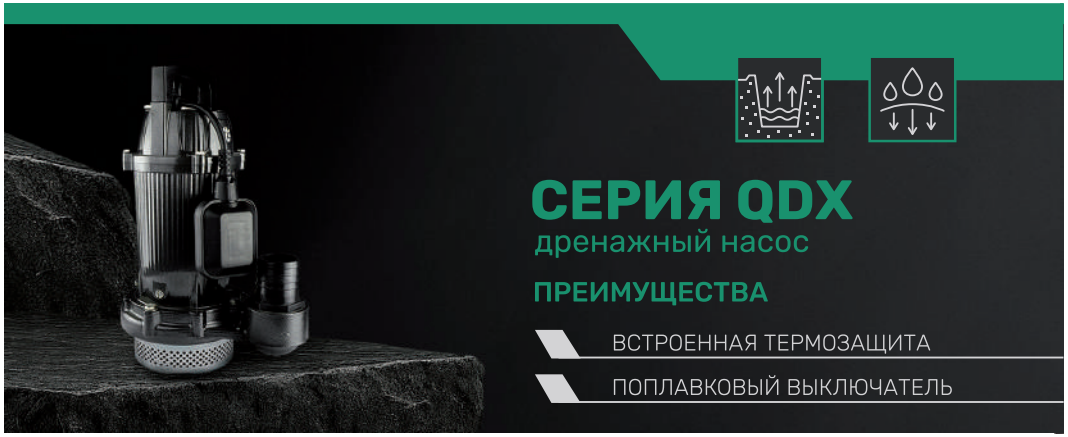

СЕРИЯ QDX

дренажный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


Погружные дренажные насосы серии QDX для откачивания дренажных стоков и грунтовых вод без длинноволокнистых включений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
QDX14-16-1.1LA	1100Вт	33.0м³/ч.	18м	2″	5м
QDX3-30-1.1LA	1100Вт	9.0м³/ч.	31м	1″	5м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

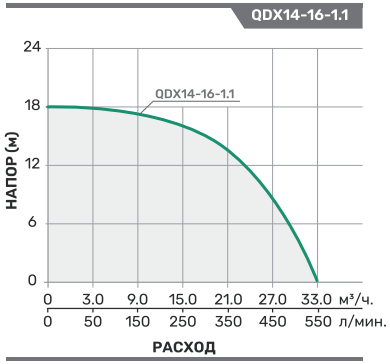


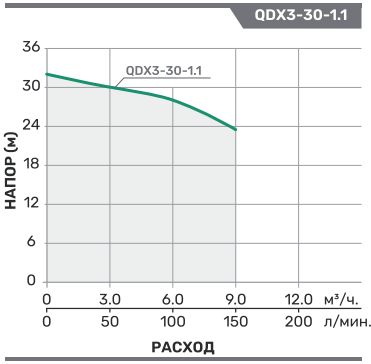

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С
Размер пропуск.частиц: до 2мм

230В — 50Гц	IP68	F	10М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

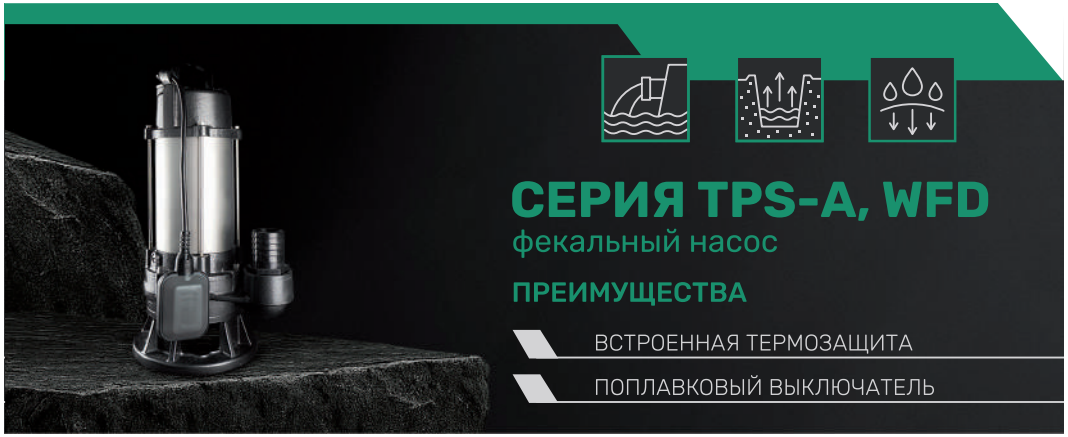

СЕРИЯ TPS-A, WFD

фекальный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


Погружные фекальные насосы серии TPS1500A и 50WFD - высокопроизводительные насосы с режущим механизмом для откачивания фекальных, дренажных стоков и грунтовых вод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ
TPS1500A	1100Вт	17.0м³/ч.	15м	2″	5м
50WFD15-14-1.5GA	1500Вт	27.0м³/ч.	19.5м	2″	5м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

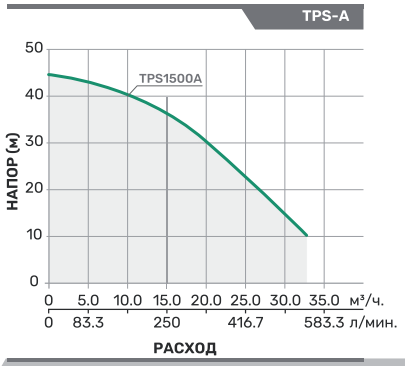

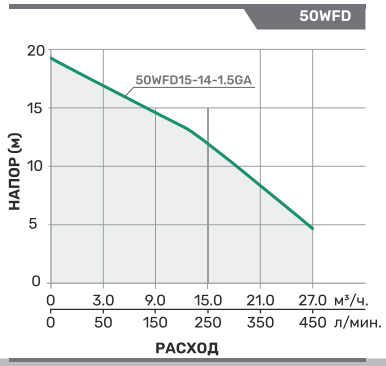

Материал корпуса: чугун/нерж.сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса:
WFD - сплав, TPS-A - нерж.сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С
Размер пропуск.частиц: до 10мм

230В — 50Гц	IP68	F	10М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



СЕРИЯ ST
туалетный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
- ОСНАЩЕНЫ ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ


Туалетные насосы серии ST для перекачивания канализационных стоков. ST250 позволяет подключить две трубы диаметром 40мм. Не предназначен для фекальных стоков.
ST400A и ST600A оснащены режущим механизмом и позволяют подключить одну трубу диаметром 90-110мм и одну трубу диаметром 40 мм. ST400A оснащен кнопкой принудительного включения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ УНИТАЗА
ST250	250Вт	6.0м³/ч.	7м	нет	нет
ST400A	400Вт	8.7м³/ч.	8м	да	фронтально
ST600A	400Вт	8.7м³/ч.	8м	да	сбоку

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

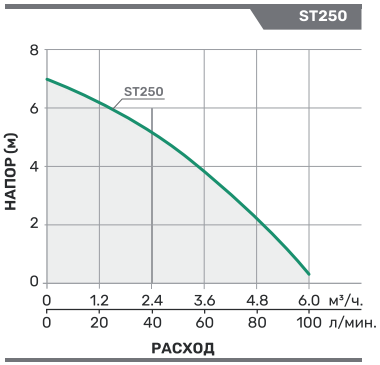

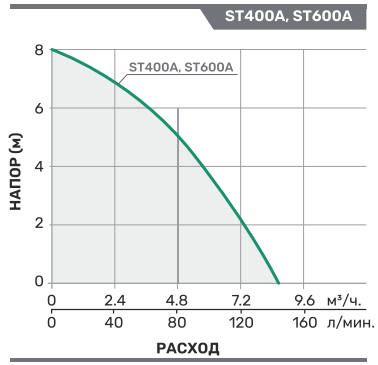

Материал корпуса: пластик
Материал обмотки: 100% медь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2ºС до +40ºС
Размер пропуск.частиц: ST-A - до 10мм, ST - 2мм

230В / 50Гц	IPX4	B	2M
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- водоснабжение из скважин и водоемов
- водоснабжение из колодцев







СЕРИЯ 2STM, 2.5STM, 3STM

скважинный насос

Многоступенчатые скважинные насосы серии 2STM, 2.5STM и 3STM с «плавающими» рабочими колесами, маслонаполненным двигателем и четерыхжильным кабелем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
2STM1-38	370Вт	1.8м³/ч.	48м	3/4"	30м
2.5STM1.5-24	370Вт	2.6м³/ч.	65м	1"	40м
3STM3-10(N)	250Вт	3.0м³/ч.	42м	1"	1.5м; 20м(N)
3STM3-14(N;NS)	370Вт	3.0м³/ч.	60м	1"	20м; 30м(N); 1.5м(NS)
3STM3-20(N;NS)	550Вт	3.0м³/ч.	85м	1"	20м; 40м(N); 1.5м(NS)
3STM3-27	750Вт	3.0м³/ч.	115м	1"	20м
3STM3-37	1100Вт	3.0м³/ч.	155м	1"	20м
3STM4-20	750Вт	3.6м³/ч.	80м	1"	20м
3STM4-28	1100Вт	3.6м³/ч.	115м	1"	20м


Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В / 50Гц	IP68	F	2-3"
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса


ПРЕИМУЩЕСТВА


- ПЗУ НА КАБЕЛЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПРЕВЫШЕНИЯ ТОКА

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

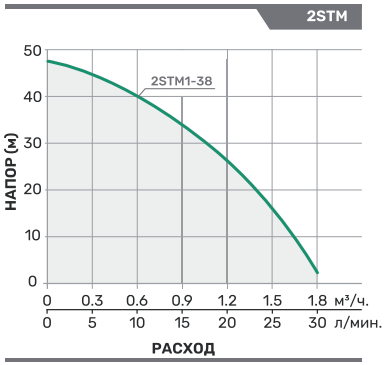


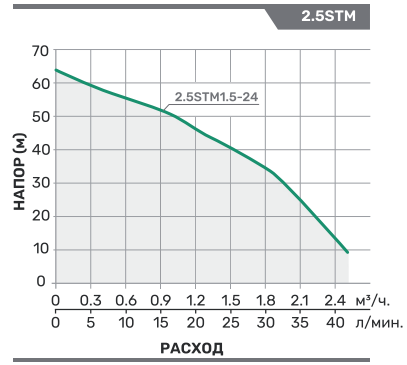

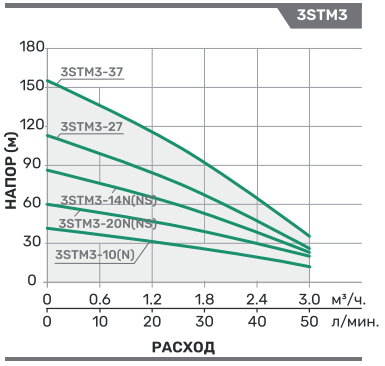

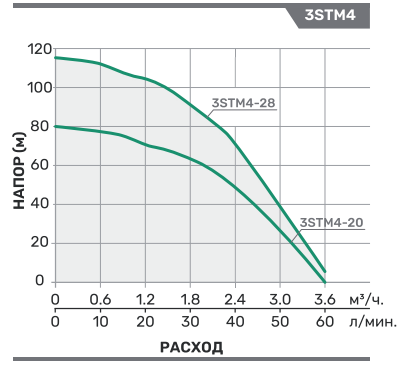

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

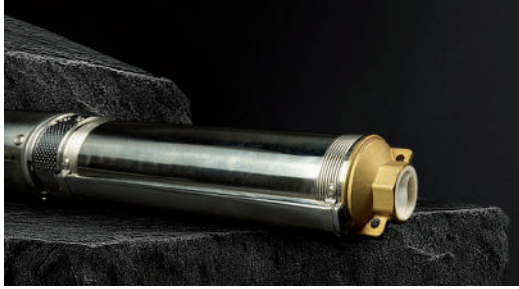

СЕРИЯ 4STM

скважинный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПЗУ НА КАБЕЛЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПРЕВЫШЕНИЯ ТОКА

Многоступенчатые скважинные насосы серии 4STM с «плавающими» рабочими колесами, маслонаполненным двигателем и четерыхжильным кабелем.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
4STM2-7	250Вт	3.3м³/ч.	49м	1 ¼"	30м
4STM2-9	370Вт	3.3м³/ч.	63м	1 ¼"	40м
4STM2-12	550Вт	3.3м³/ч.	84м	1 ¼"	50м
4STM2-15	750Вт	3.3м³/ч.	105м	1 ¼"	60м
4STM4-10(V)	750Вт	6.0м³/ч.	73м	1 ¼"	1.5м; 30м(V)
4STM4-14(V)	1100Вт	6.0м³/ч.	102м	1 ¼"	1.5м; 40м(V)
4STM6-8	750Вт	8.4м³/ч.	56м	1 ½"	40м
4STM6-11	1100Вт	8.4м³/ч.	77м	1 ½"	60м
4STM6-15	1500Вт	12.0м³/ч.	105м	1 ½"	80м


Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2ºС до +40ºС

230В / 50Гц	IP68	F	4"
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

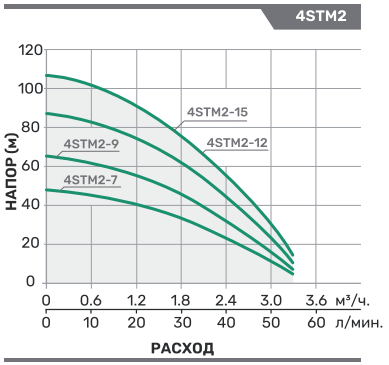

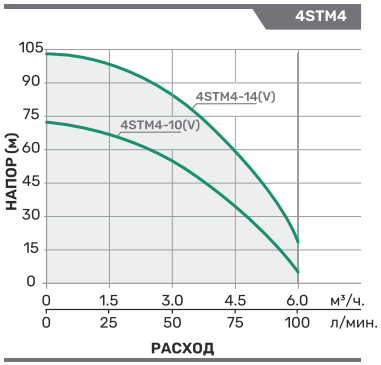

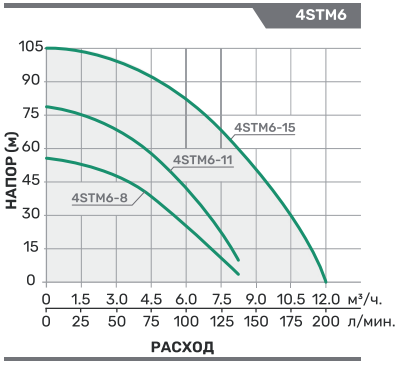

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА



СЕРИЯ 3STM-ECO

скважинный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР


Многоступенчатые скважинные насосы серии 3STM-ECO с «плавающими» рабочими колесами, маслонаполненным двигателем и трехжильным кабелем. Без ПЗУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
3STM3-7ECO	250Вт	3.0м³/ч.	28м	1"	20м
3STM3-11ECO	370Вт	3.0м³/ч.	44м	1"	30м
3STM3-16ECO	550Вт	3.0м³/ч.	64м	1"	40м
3STM3-23ECO	750Вт	3.0м³/ч.	92м	1"	50м
3STM3-31ECO	1100Вт	3.0м³/ч.	124м	1"	60м
3STM3-42ECO	1500Вт	3.0м³/ч.	168м	1"	80м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

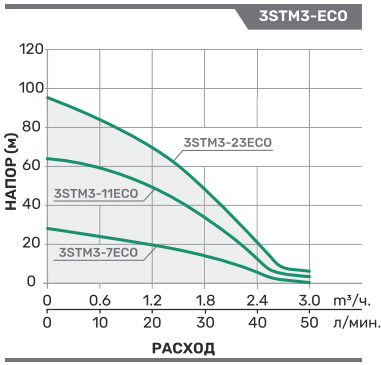

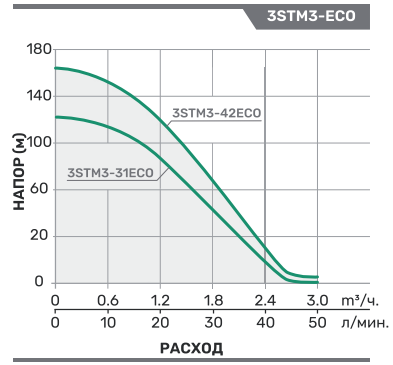

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

230В / 50Гц	IP68	F	3"
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



СЕРИЯ 4STM-ECO

скважинный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР


Многоступенчатые скважинные насосы серии 4STM-ECO с «плавающими» рабочими колесами, маслонаполненным двигателем и трехжильным кабелем. Без ПЗУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
4STM2-7ECO	250Вт	3.3м³/ч.	42м	1 ¼"	30м
4STM2-9ECO	370Вт	3.3м³/ч.	56м	1 ¼"	40м
4STM2-12ECO	550Вт	3.3м³/ч.	77м	1 ¼"	50м
4STM2-15ECO	750Вт	3.3м³/ч.	98м	1 ¼"	60м
4STM2-18ECO	900Вт	3.3м³/ч.	120м	1 ¼"	80м

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

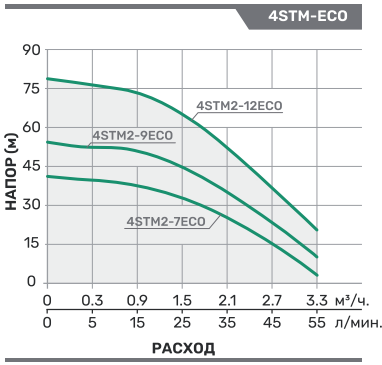

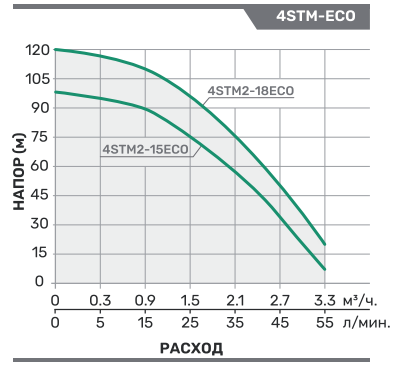

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

230В — 50Гц	IP68	F	4"
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



СЕРИЯ 3STM-SE

скважинный насос

Многоступенчатые скважинные насосы серии 3STM-SE с «плавающими» рабочими колесами, маслонаполненным двигателем и трехжильным кабелем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
3STM3-40SE	250Вт	3.0м³/ч.	42м	1"	20м
3STM3-60SE	370Вт	3.0м³/ч.	60м	1"	35м
3STM3-80SE	550Вт	3.0м³/ч.	85м	1"	50м
3STM3-110SE	750Вт	3.0м³/ч.	115м	1"	60м
3STM3-150SE	1100Вт	3.0м³/ч.	155м	1"	80м


Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В / 50Гц	IP68	F	3"
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

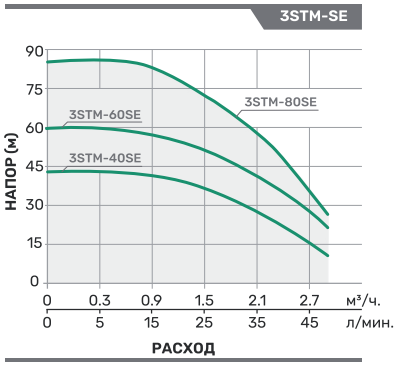

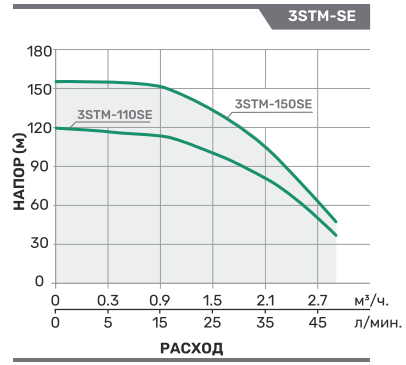

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



СЕРИЯ 4ST

скважинный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА

Многоступенчатые скважинные насосы серии 4ST с «плавающими» рабочими колесами и маслонаполненным двигателем. Упаковка насоса состоит из 2 частей - корпус и двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
4ST8-23	3000Вт	10.8м³/ч.	145м	2"	нет

ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

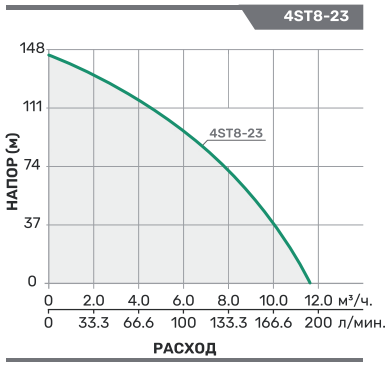

Материал корпуса: нерж.сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

380В / 50Гц	IP68	F	4"
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА



СЕРИЯ 4SKM

скважинный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННАЯ ТЕРМОЗАЩИТА
- ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ТОКА

Одноступенчатые скважинные насосы серии 4SKM с маслонаполненным двигателем и четырехжильным кабелем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
4SKM100	750Вт	3.0м³/ч.	55м	1"	20м


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

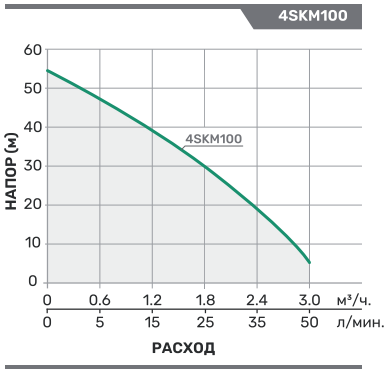

Материал корпуса: нерж.сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: латунь
Материал раб.колеса: латунь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

230В / 50Гц	IP68	F	4"
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

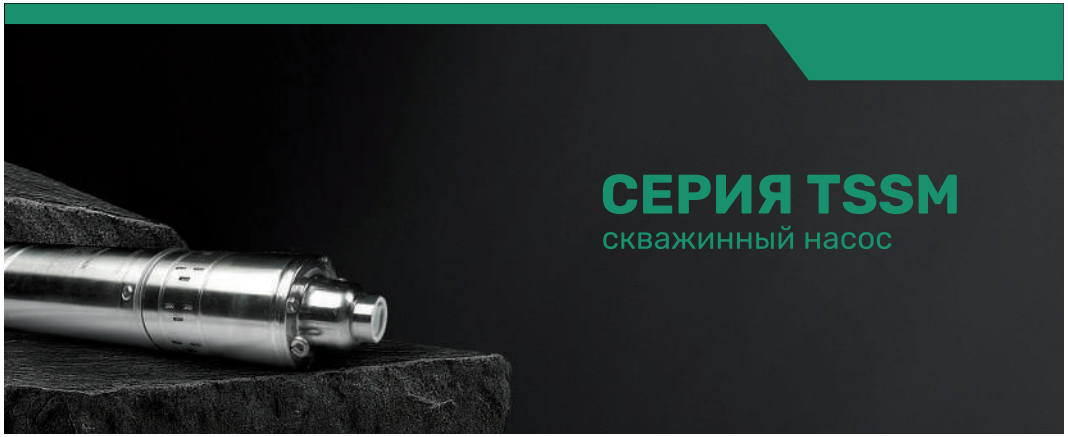

СЕРИЯ TSSM

скважинный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР
- ЛЕГКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
- СОДЕРЖАНИЕ ПЕСКА ДО 250ГР/М³


Одноступенчатые скважинные винтовые насосы серии TSSM с масло-наполненным двигателем и трехжильным кабелем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	ДИАМЕТР НАСОСА
TSSM0.9-50.0.2	200Вт	1.1м³/ч.	53м	1/2″	2″
TSSM0.8-50.0.37	370Вт	1.1м³/ч.	98м	1″	3″
TSSM1.2-50.0.37	370Вт	1.8м³/ч.	75м	1″	4″
TSSM1.8-50.0.55	550Вт	1.8м³/ч.	100м	1″	4″
TSSM2-100.0.75	750Вт	2.0м³/ч.	137м	1″	4″

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

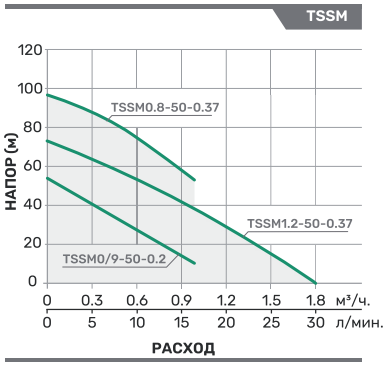


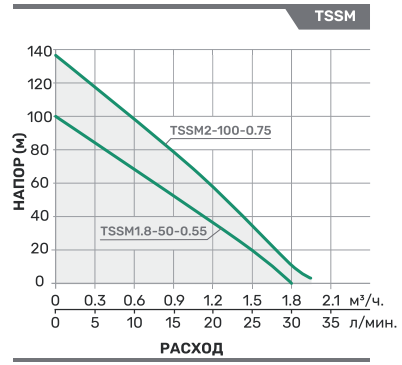

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: нержавеющая сталь
Материал раб.колеса: нержавеющая сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

230В / 50Гц	IP68	F	20м
параметры электросети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

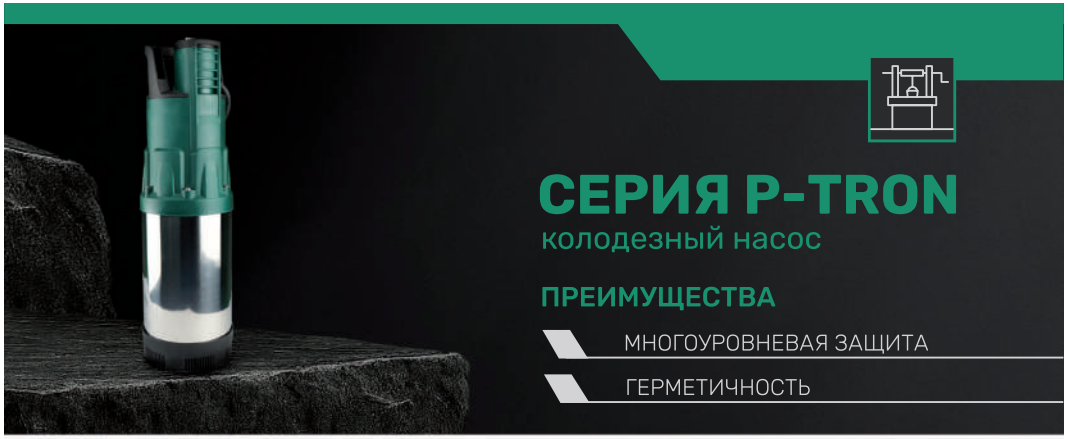

СЕРИЯ P-TRON

колодезный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА
- ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Колодезные погружные насосы серии P-TRON оборудованы встроенной термозащитой, обратным клапаном, датчиком сухого хода, реле давления и тросом 15м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
P-TRON	1000Вт	6.0м³/ч.	45м	1"	12м


ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

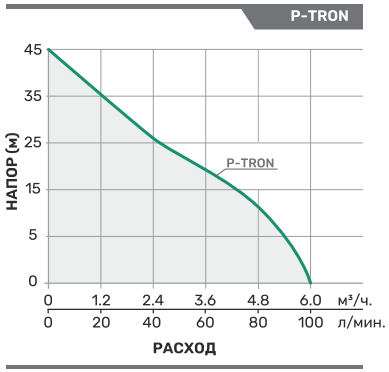

Материал корпуса: нерж.сталь/пластик
Материал обмотки: алюминий
Материал вала: нерж.сталь
Материал раб.колеса: технополимер
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +35°С
Размер пропуск.частиц: до 1мм

230В / 50Гц	IPX8	F	15М
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	кабель

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

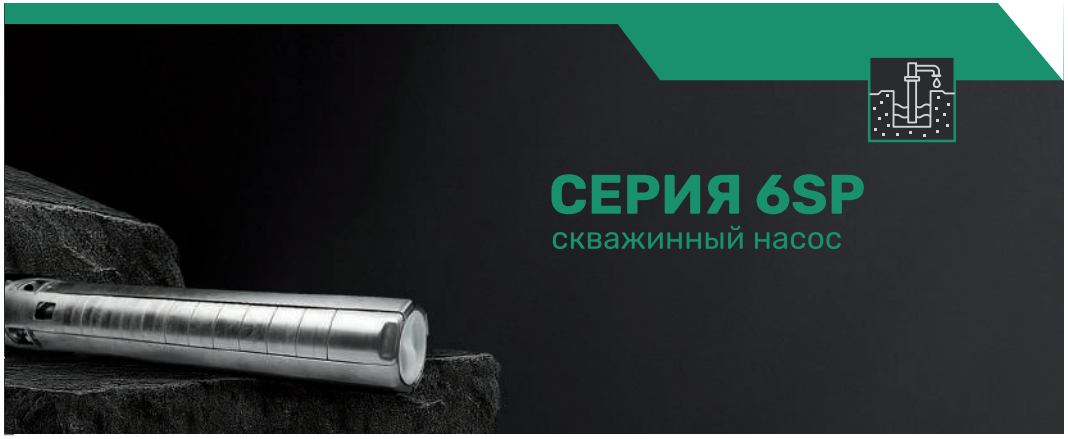

СЕРИЯ 6SP


скважинный насос

Многоступенчатые скважинные насосы серии 6SP с «плавающими» рабочими колесами, маслонаполненным двигателем с высокими техническими характеристиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧ.	КАБЕЛЬ
6SP17-11	5500Вт	25.0м³/ч.	110м	3"	нет
6SP17-14	7500Вт	25.0м³/ч.	141м	3"	нет
6SP17-20	11000Вт	25.0м³/ч.	202м	3"	нет

ГРАФИКИ НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

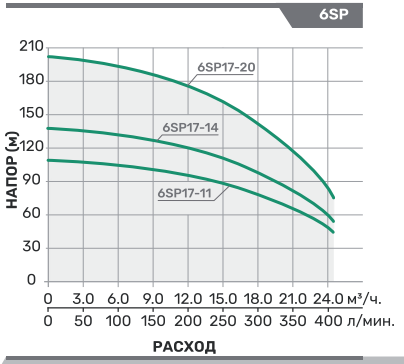

Материал корпуса: нерж.сталь
Материал обмотки: 100% медь
Материал рез.адаптер: нерж.сталь
Материал раб. колеса: нерж.сталь
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С

380В / 50Гц	IP68	F	6"
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции	диаметр насоса

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

полив, орошение

перекачивание воды



СЕРИЯ TVM

вибрационный насос

ПРЕИМУЩЕСТВА


- УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
- НЕ ТРЕБУЕТ ДОП.ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вибрационные насосы серии TVM предназначены для подачи чистой воды. В комплект входит крепежный хомут, трос и запасная мембрана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА	КАБЕЛЬ	ТИП ЗАБОРА
TVM60-10DN	200Вт	1.2м³/ч.	70м	18мм	10м	нижний
TVM60-20DN	200Вт	1.2м³/ч.	70м	18мм	20м	нижний
TVM60-10UN	200Вт	1.2м³/ч.	70м	18мм	10м	верхний
TVM60-20UN	200Вт	1.2м³/ч.	70м	18мм	20м	верхний

ГРАФИК НАПОРНО-РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

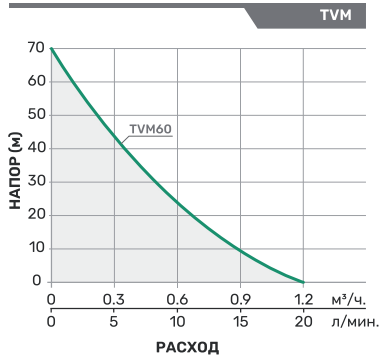


Материал корпуса: алюминий
Материал рез.адаптер: алюминий
Температура перекач.жидкости: от +2°С до +40°С


230В / 50Гц	IPX8	B
парам. эл-сети	класс защиты	класс изоляции

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

АКСЕССУАРЫ


ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
МОДЕЛЬ: EPC
ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
ДАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СБРОС
МЕНЮ
ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕ
НАСОС
НЕТ ВОДЫ
СБРОС
МОДЕЛЬ: EPC-U

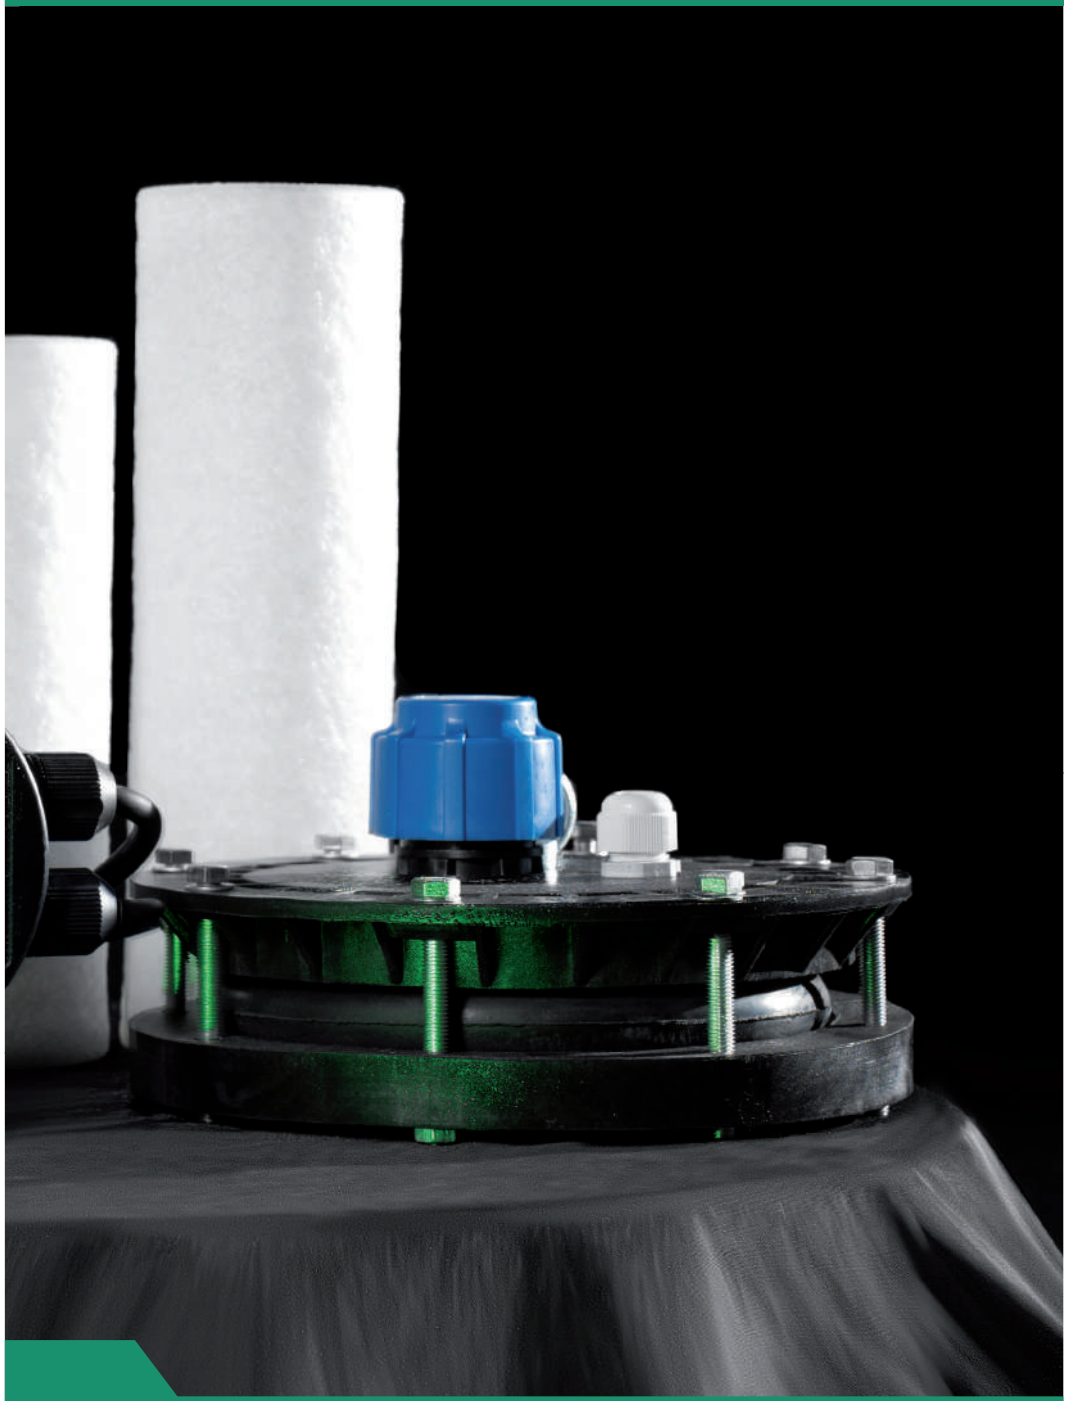

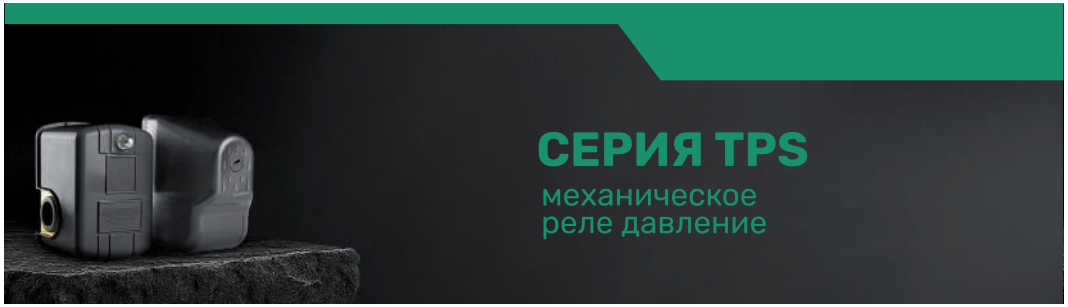


СЕРИЯ TPS

механическое реле давление

Механическое реле давления серии TPS является двухконтактным реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды.

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ДАВЛЕНИЕ	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
TPS2-1	1100Вт	8А	1.4-2.8бар	1/4" наружная	230В/50Гц	IP20
TPS2-2	1100Вт	8А	2.1-3.5бар	1/4" наружная	230В/50Гц	IP20
TPS2-3	1100Вт	8А	2.8-4.2бар	1/4" наружная	230В/50Гц	IP20
TPS3-1	1100Вт	8А	1.4-2.8бар	1/4" внутренняя	230В/50Гц	IP44
TPS3-2	1100Вт	8А	2.1-3.5бар	1/4" внутренняя	230В/50Гц	IP44
TPS3-3	1100Вт	8А	2.8-4.2бар	1/4" внутренняя	230В/50Гц	IP44

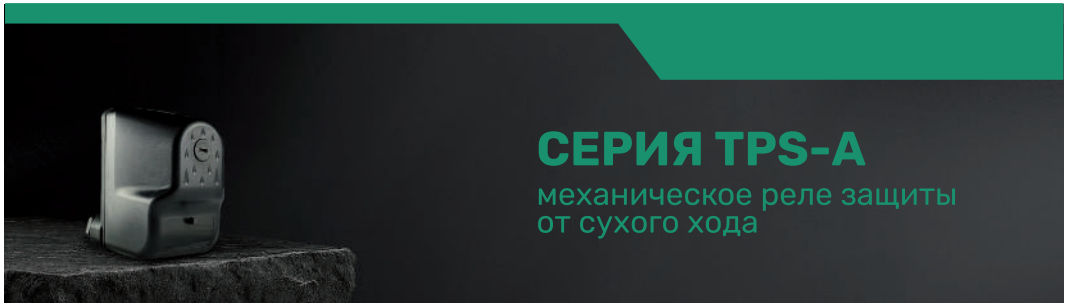

СЕРИЯ TPS-A

механическое реле защиты от сухого хода

Механическое реле защиты серии TPS-A предназначено для автоматического отключения насосов при отсутствии воды в системе.

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ДАВЛЕНИЕ	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
TPS9A	1100Вт	12А	0.15-0.9бар	1/4" наружная	230В/50Гц	IP44




СЕРИЯ TPC

блок автоматики

Автоматическое реле давления серии TPC предназначено для автоматического поддержания постоянного давления в системе. TPC-10 устанавливается вертикально, TPC-13 под углом 90ºC. Оснащен обратным клапаном, гасителем гидроударов, манометром, электронной схемой и кнопкой перезапуска.

- ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА
- ЗАЩИТА ОТ НЕДОСТАТКА ВОДЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ВЫСОТЫ ВСАСЫВАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ РАБОТЫ НА ЗАКРЫТУЮ ЗАДВИЖКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПОДСОСА ВОЗДУХА
- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ДАВЛЕНИЕ	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
TPC-10A	1100Вт	10А	2.2бар	1"x1"	230В/50Гц	IP65
TPC-10B	1100Вт	10А	2.2бар	1"x1"	230В/50Гц	IP65
TPC-13A	1100Вт	10А	2.2бар	1"x1"	230В/50Гц	IP65
TPC-13B	1100Вт	10А	2.2бар	1"x1"	230В/50Гц	IP65

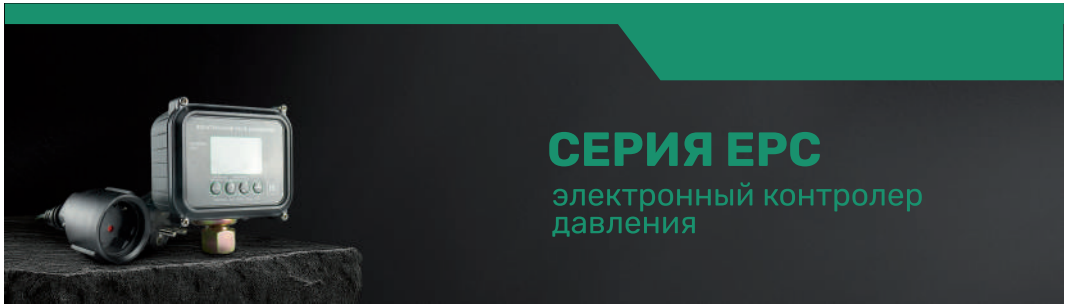


СЕРИЯ EPC

электронный контролер давления

Многофункциональный электронный контроллер давления серии EPC предназначен для автоматического включения и выключения насоса в зависимости от создаваемого им давления.

- УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ПО ТАЙМЕРУ
- ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА
- КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ РАБОТЫ
- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ДАВЛЕН. ВКЛ-Я	ДАВЛЕН. ВЫК-Я	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
EPC	1500Вт	16А	0.5-9.3бар	0.7-9.5бар	1/2" внутренняя	230В/50Гц	IP65

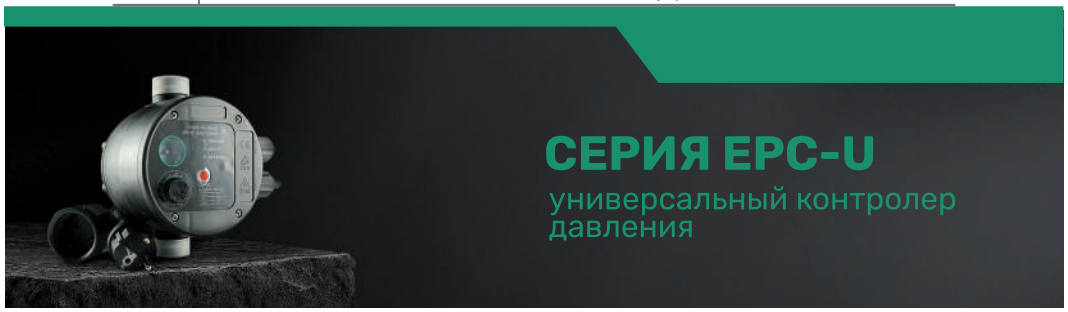

СЕРИЯ EPC-U

универсальный контролер давления

Многофункциональный универсальный контроллер давления серии EPC-U предназначен для автоматического включения и выключения насоса в зависимости от создаваемого им давления.

- ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА, ВСТРОЕННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- ПОГЛОЩЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА
- ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ
- НАСТРОЙКА СТАРТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ДАВЛЕН. ВКЛ-Я	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
EPC-U	1500Вт	10А	1.0-3.0бар	1" наружная	230В/50Гц	IP65




СЕРИЯ PDM, PDH

частотный преобразователь

Частотный преобразователь серии PDM и PDH для регулировки частоты вращения вала двигателя в зависимости от давления жидкости на выходе.

- ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В СИСТЕМЕ
- УСТАНОВКА В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ДВИГАТЕЛЬ
- УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И ДВИГАТЕЛЯМИ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
- МНОГОНАСОСНАЯ СИСТЕМА С НАЗНАЧЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВЕДУЩЕГО И ВЕДОМЫХ НАСОСОВ
- ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАРТ ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ
- АНТИЗАМЕРЗАНИЕ
- РАБОТА ПО ТАЙМЕРУ
- ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ И ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	ВХОД. ТОК	ВЫХОД. ТОК	ЕМКОСТЬ ПИТАНИЯ	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
PDM30-2S2R2-E	2200Вт	20А	10А	4кВА	230В/50Гц	IP54
PDH30-4T2R2-E	2200Вт	5.8А	5.1А	5.8кВА	380В/50Гц	IP54
PDH30-4T004-E	4000Вт	10.5А	9А	5.9кВА	380В/50Гц	IP54
PDH30-4T7R5-E	7500Вт	20.5А	17А	11кВА	380В/50Гц	IP54

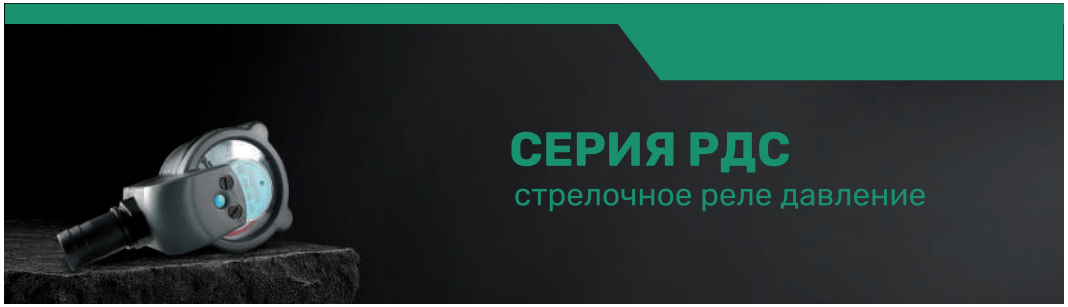

СЕРИЯ РДС
стрелочное реле давление

Стрелочное реле давления воды для насоса серии РДС выполняет функции электромеханического реле и манометра. РДС-30 для скважинных насосов с задержкой 30 секунд, РДС-М — для скважинных и поверхностных с задержками 30/180 секунд.

- МАНОМЕТР КОНТРОЛИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОСНАЩЕНО ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА
- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	ДАВЛЕНИЕ	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
РДС-30	1500Вт	0-6.5бар	1/2"	230В/50Гц	IP43
РДС-М	1500Вт	0-6.5бар	1/2"	230В/50Гц	IP43




СЕРИЯ РДЭ
электронное реле давление

Электронное реле давления воды для насоса серии РДЭ предназначено для управления насосом в системе водоснабжения.

- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	ДАВЛЕНИЕ	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
РДЭ-10-2.2	2200Вт	0-9.9бар	1/2"	230В/50Гц	IP44
РДЭ-Мастер-10-2.2	2200Вт	0-9.9бар	1/2"	230В/50Гц	IP44
РДЭ-10-3.3-ПП	3300Вт	0-9.9бар	1/2"	230В/50Гц	IP44
РДЭ-Налив-2-2.2	2200Вт	0-0.2бар	1/2"	230В/50Гц	IP44
РДЭ-Подпитка-3-2.2	2200Вт	0-3.0бар	1/2"	230В/50Гц	IP44
БРД-10.0-2.5	2500Вт	0-9.9бар	1/2"	230В/50Гц	IP44

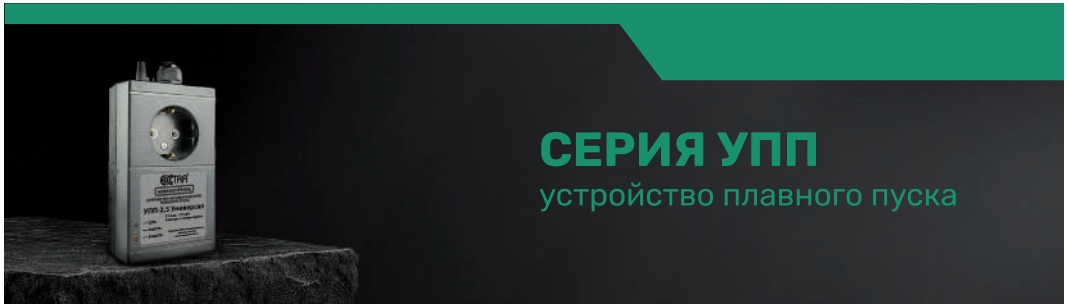


СЕРИЯ УПП
устройство плавного пуска

Устройство плавного пуска серии УПП предназначено для плавного включения и выключения УШМ.

- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК СЕТИ
- ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК И ОСТАНОВКА НАСОСА
- ОГРАНИЧЕНИЕ ПУСКОВЫХ ТОКОВ
- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
УПП2.5	2500Вт	11.4А	230В/50Гц	IP40

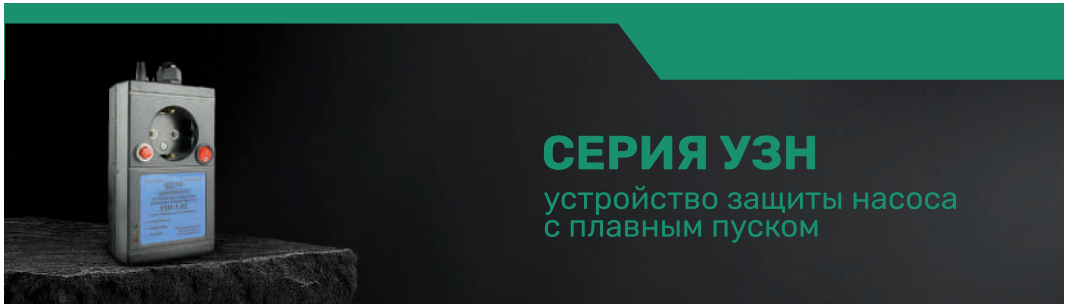

СЕРИЯ УЗН
устройство защиты насоса с плавным пуском

Устройство защиты насоса серии УЗН с плавным пуском и плавным отключением предназначено для управления и защиты скважинных насосов, не имеющих встроенных электронных систем управления.

- ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАКЛИНИВАНИЯ ВАЛА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА
- КАБЕЛЬ 1.5М В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТОК	ПАРАМ. ЭЛ.СЕТИ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
УЗН1.5С	1500Вт	6.9А	230В/50Гц	IP40



КРЫШКА НА СКВАЖИНУ

Крышка на скважину из алюминия с полимерно-порошковым покрытием предназначена для предотвращения попадания в скважину нежелательных предметов. Для установки на обсадную скважинную трубу.

МОДЕЛЬ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ	ДИАМЕТР ТРУБ	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	ВЕС НАСОСА
КС113-165	5мм	113-165мм	6-12мм	200кг



СЕРИЯ ОГС

оголовок скважинный

Оголовок предназначен для защиты и герметизации скважины, а также для прикрепления скважинного насоса.

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР СКВАЖИНЫ	ДИАМЕТР ТРУБЫ	ТРУБА ПНД	МАССА ГРУЗА	КЛАСС ЗАЩИТЫ
ОГС90-100/32	90-100мм	8-13мм	32мм	200кг	IP44
ОГС110-128/25	110-128мм	6-12мм	25мм	200кг	IP44
ОГС110-128/32	110-128мм	6-12мм	32мм	200кг	IP44
ОГС128-168/32	128-168мм	8-13мм	32мм	200кг	IP44
ОГС145-168/25	145-168мм	8-13мм	25мм	200кг	IP44



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ НАСОСОВ

Фильтры для бытовых насосов предназначены для защиты от воды с большим содержанием песка и прочих механических примесей.

МОДЕЛЬ	НАЗНАЧЕНИЕ
СТ	фильтр для поверхностных насосов и насосных станций
СКВ-3	фильтр для скважинных насосов с диаметром 3”
СКВ-4	фильтр для скважинных насосов с диаметром 4”
ВИБ	фильтр для вибрационных насосов с нижним забором
ВИБ-А	фильтр для вибрационных насосов с верхним забором




СЕРИЯ NT

резьбовые соединения

Резьбовые соединения серии NT размером 25 и 32 из чугуна для монтажа циркуляционных насосов. Прокладки в комплекте.

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
NT25-1	25мм
NT32-1	32мм

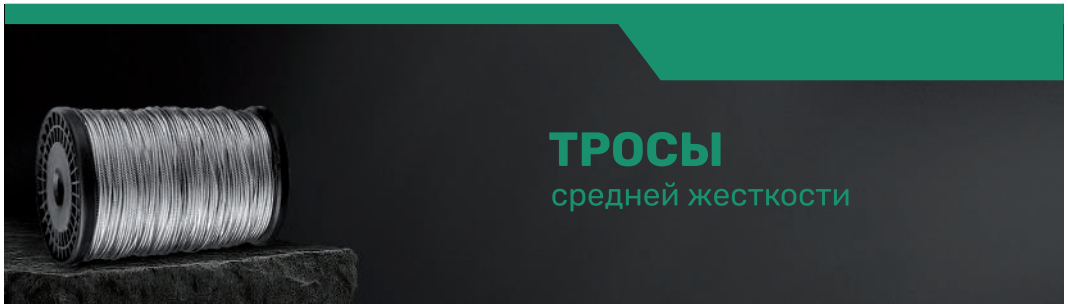

ТРОСЫ
средней жесткости

Трос средней жесткости из нержавеющей стали AISI316.

МОДЕЛЬ	ПЛЕТЕНИЕ	ДИАМЕТР ТРОСА	ДЛИНА
Трос sZ A2 7x7 3мм 100м	7x7	3мм	100м
Трос sZ A2 7x7 3мм 250м	7x7	3мм	250м
Трос sZ A2 7x7 3мм 500м	7x7	3мм	500м
Трос sZ A2 7x7 3мм 1000м	7x7	3мм	1000м
Трос sZ A2 7x7 4мм 100м	7x7	4мм	100м
Трос sZ A2 7x7 4мм 250м	7x7	4мм	250м



ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРОСА

Зажим канатный для троса из нержавеющей стали AISI316.

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ЗАЖИМА
Зажим дуплекс A4 3мм	3мм
Зажим дуплекс A4 4мм	4мм
Зажим для троса с двумя гайками A4 3мм	3мм
Зажим для троса с двумя гайками A4 4мм	4мм

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК