
О КОМПАНИИ







Компания ПАМПМЭН РУС
— официальное представительство одной из ведущих китайских фабрик по производству бытового и промышленного насосного оборудования.
Фабрика «TAIFU» — это современные автоматизированные литейные, производственные и сборочные линии, строгий контроль качества на всех этапах, использование высококачественных материалов, команда профессиональных инженеров. Все это воплощается в промышленном оборудование PUMPMAN - вашем лучшем решении для систем пожаротушения, промышленного водоснабжения, отопления, кондиционирования и полива.

Что предлагает ПАМПМЭН РУС:

- оборудование в различных конфигурациях под любые задачи,
- программа подбора насосов,
- сертифицированная продукция,
- сервисное и гарантийное обслуживание,
- большой сток популярных моделей,
- возможность OEM-сотрудничества,
- сток запчастей для ремонта и обслуживания.

2 ЗАВОДА

40 ЛЕТ НА РЫНКЕ

150 ТЫСЯЧ НАСОСОВ В МЕСЯЦ

ПРОГРАММА ПОДБОРА

ПАМПМЭН РУС - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ TAIFU ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Telegram

VK

программа подбора

8 (812) 648-58-57

info@pumpman.eu

Санкт-Петербург, ул. Большая Московская 18, 2 этаж.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2025


ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ



СЕРИЯ CHL

горизонтальный многоступенчатый насос

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 88 м
Расход: до 32 м³/ч.
Давление: 10 бар
Мощность: до 4 кВт
Параметры эл-сети:
1-фазный - 230В/50Гц
3-фазный - 380В/50Гц

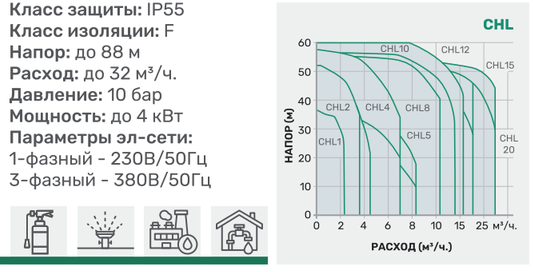




СЕРИЯ MT/MTF

вертикальный многоступенчатый насос

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 305 м
Расход: до 240 м³/ч.
Давление: 16-30 бар
Мощность: до 110 кВт
Параметры эл-сети:
3-фазный - 380В/50Гц






СЕРИЯ TIS/TISO

горизонтальный консольно-моноблочный насос

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 160 м
Расход: до 1280 м³/ч.
Давление: 16 бар
Мощность: до 200 кВт
Параметры эл-сети:
3-фазный - 380В/50Гц






СЕРИЯ CHLF(T)

горизонтальный многоступенчатый насос

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 64 м
Расход: до 28 м³/ч.
Давление: 10 бар
Мощность: до 4.4 кВт
Параметры эл-сети:
1-фазный - 230В/50Гц
3-фазный - 380В/50Гц

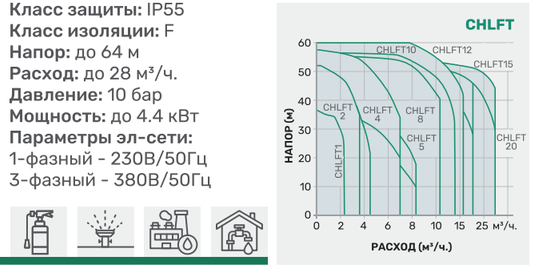




СЕРИЯ TD

циркуляционный насос с сухим ротором «IN-LINE»

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 87 м
Расход: до 1200 м³/ч.
Давление: 16 бар
Мощность: до 200 кВт
Параметры эл-сети:
3-фазный - 380В/50Гц






СЕРИЯ TISF

горизонтальный консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 160 м
Расход: до 1280 м³/ч.
Давление: 16 бар
Мощность: до 200 кВт
Параметры эл-сети:
3-фазный - 380В/50Гц






СЕРИЯ CHM

горизонтальный многоступенчатый насос

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 96 м
Расход: до 28 м³/ч.
Давление: 10 бар
Мощность: до 7.5 кВт
Параметры эл-сети:
1-фазный - 230В/50Гц
3-фазный - 380В/50Гц

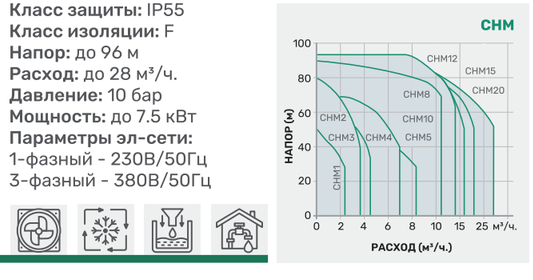




СЕРИЯ TST

горизонтальный консольно-моноблочный одноступенчатый насос

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 95 м
Расход: до 300 м³/ч.
Давление: 10 бар
Мощность: до 22 кВт
Параметры эл-сети:
3-фазный - 380В/50Гц





СЕРИЯ TZS

горизонтальный консольно-моноблочный насос из нержавеющей стали

Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Напор: до 88 м
Расход: до 900 м³/ч.
Давление: 16 бар
Мощность: до 185 кВт
Параметры эл-сети:
3-фазный - 380В/50Гц

