PUMPMAN

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА



ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВО ДОСТУПНЫМ!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

GRS/M

GRS/F

GRS/F-M

STAR/F-WI-FI, STAR/F

STAR/F-WPT




GRS/F СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы серии GRS/F с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Подключение трёхфазное
- Большая производительность
- Катафорезное покрытие рабочей камеры
- Фланцевые соединения и кабель в комплекте



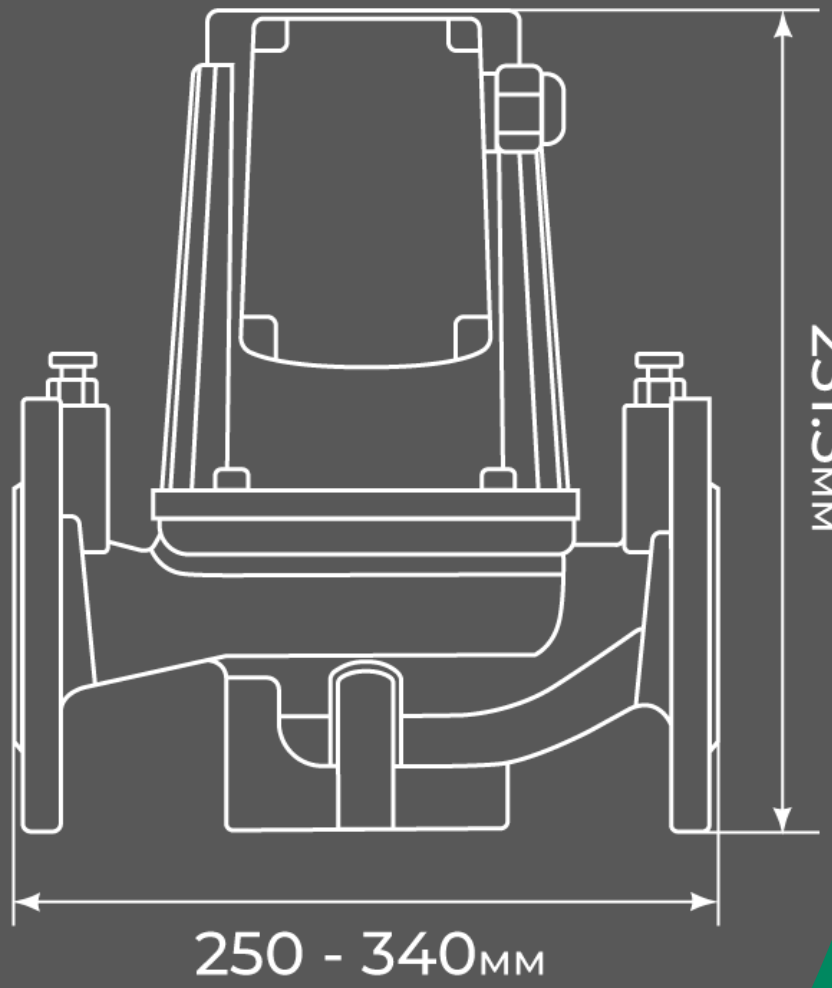

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал крыльчатки: нержавеющая сталь
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: мокрый ротор и смазывающие подшипники
Макс. температура окр. среды: от +5 °С до + 40 °С
Класс защиты: IP44
Класс изоляции: H
Температура перекачиваемой среды: до + 110 °С
Параметры электросети: трехфазный - 380В/50Гц
Класс энергоэффективности: B

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
GRS/F	550-1500 Вт	18-45 м³/ч	10-12 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ





СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ


GRS/M СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы серии GRS/M с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Подключение однофазное
- Большая производительность
- Катафорезное покрытие рабочей камеры
- Резьбовые соединения и кабель в комплекте



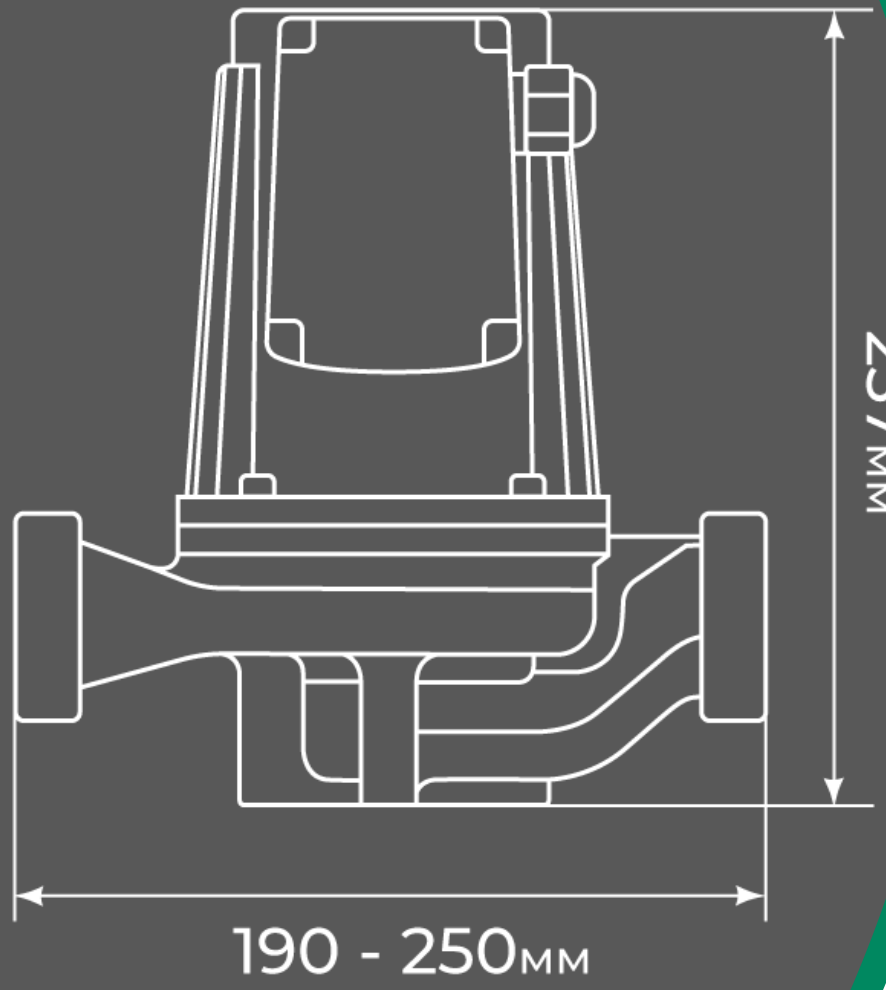

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал крыльчатки: нержавеющая сталь
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: мокрый ротор и смазывающие подшипники
Макс. температура окр. среды: от +5 °С до + 40 °С
Класс защиты: IP44
Класс изоляции: H
Температура перекачиваемой среды: до + 110 °С
Параметры электросети: однофазный - 230В/50Гц
Класс энергоэффективности: B

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
GRS/M	370-700 Вт	6-10 м³/ч	12-17 м	10бар


GRS/F-M СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы серии GRS/F-M с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Подключение однофазное
- Большая производительность
- Катафорезное покрытие рабочей камеры
- Фланцевые соединения и кабель в комплекте

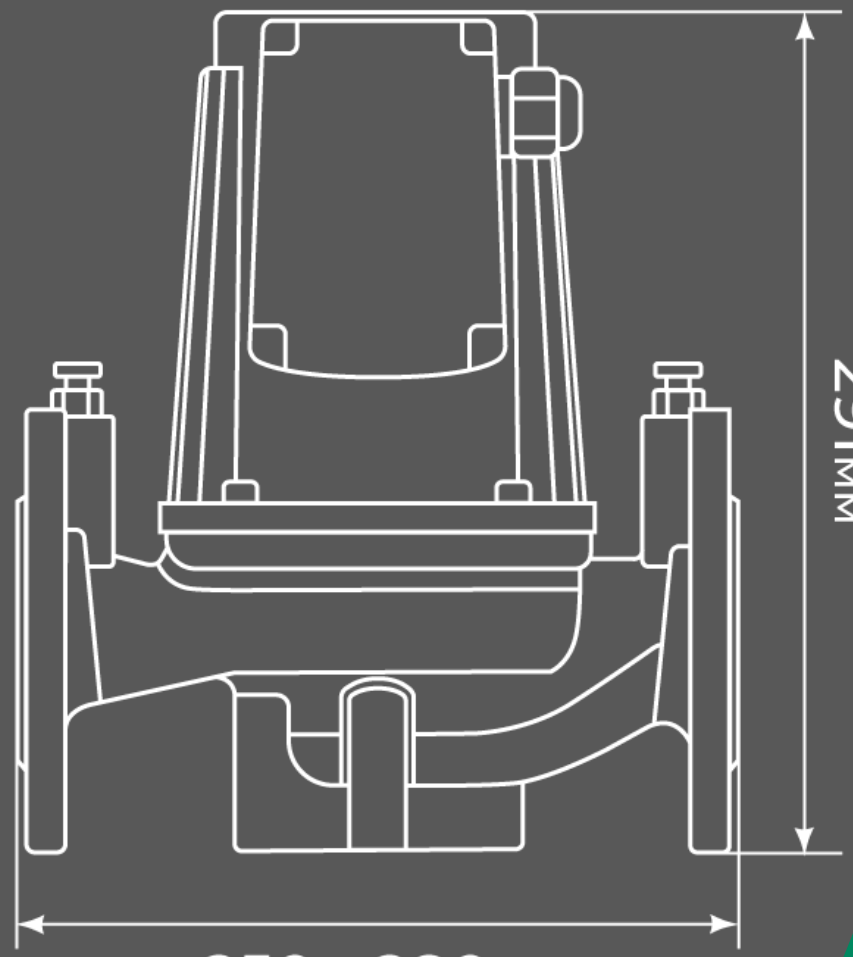

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун/алюМиний **Материал обМотки:** 100%Медь

Материал крыльчатки: нержавеющая сталь **Материал вала:** нержавеющая сталь

Двигатель: Мокрый ротор и сМазывающие подшипники **Макс. теМпература окр. среды:** от +5 °С до +40 °С

Класс защиты: IP44

Класс изоляции: H

ТеМпература перекачиваеМой среды:

ПараМетры электросети: однофазный - 230В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
GRS/F-M	550–1100 Вт	9.9-25.2 м³/ч	10-12 м	10бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ





СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ


STAR/F СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы с частотным управлением серии STAR/F с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкий уровень шума
- Экономичный ночной режим
- Функция выбора скорости насоса
- Частотное управление
- Катафорезное покрытие рабочей камеры
- Кабель в комплекте



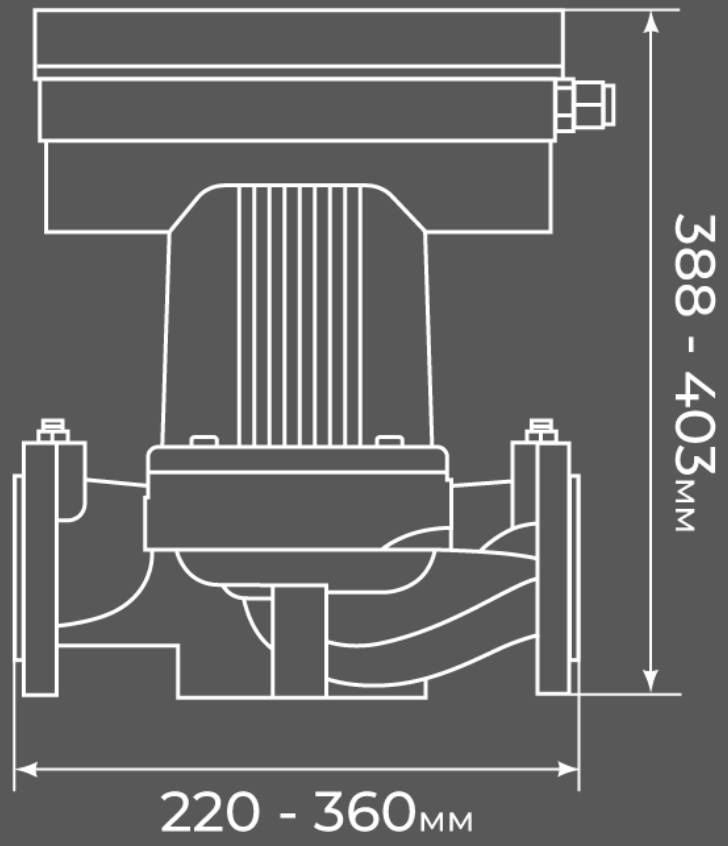

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал крыльчатки: технополимер
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: мокрый ротор и смазывающие подшипники
Макс. температура окр. среды: от 0 °С до +40 °С
Класс защиты: IP44
Класс изоляции: H
Температура перекачиваемой среды: до 110 °С
Параметры электросети: однофазный - 230В/50Гц
Класс энергоэффективности: A

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
STAR/F	340-1314 Вт	14-51.7 м³/ч	10-18 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ДЛЯ СИСТЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ





СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ


STAR/F-WI-FI СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы с частотным и WI-FI управлением серии STAR/F с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкий уровень шума
- Экономичный ночной режим
- Функция выбора скорости насоса
- Управление насосом по WI-FI
- Катафорезное покрытие рабочей камеры
- Кабель в комплекте



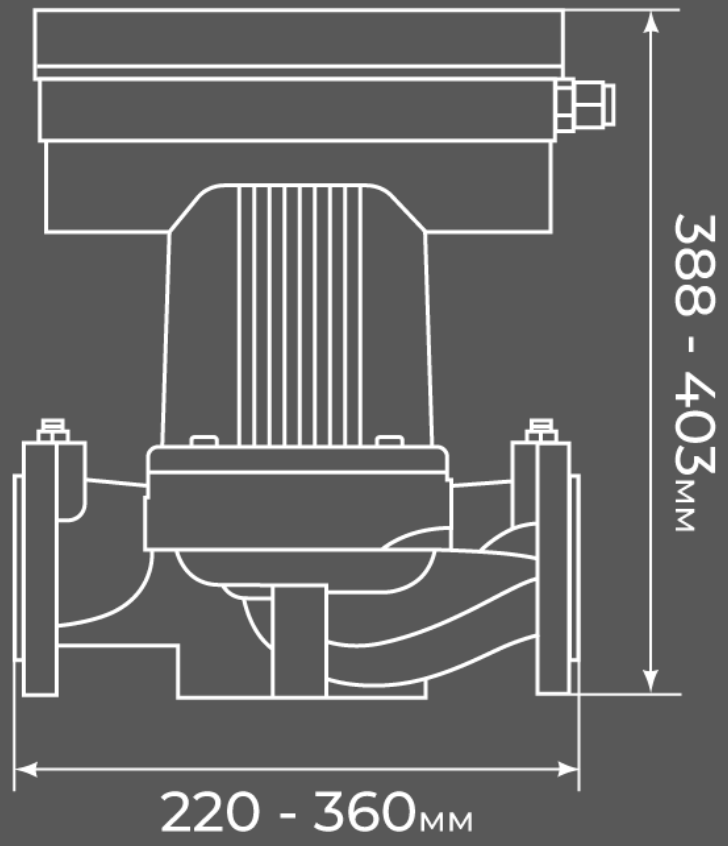

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100%медь
Материал крыльчатки: технополимер
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: мокрый ротор и смазывающие подшипники
Макс. температура окр. среды: от 0 °С до +40 °С
Класс защиты: IP44
Класс изоляции: H
Температура перекачиваемой среды: до 110 °С
Параметры электросети: однофазный - 230В/50Гц
Класс энергоэффективности: A

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
STAR/F -WI-FI	340-1314 Вт	14-51.7 м³/ч	10-18 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ДЛЯ СИСТЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ





СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ


STAR/F-WPT СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы с частотным, WI-FI и ШИМ управлением серии STAR/F-WPT с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкий уровень шума
- Экономичный ночной режим
- Функция выбора скорости насоса
- Управление насосом по WI-FI и ШИМ
- Катафорезное покрытие рабочей камеры
- ШИМ-кабель в комплекте

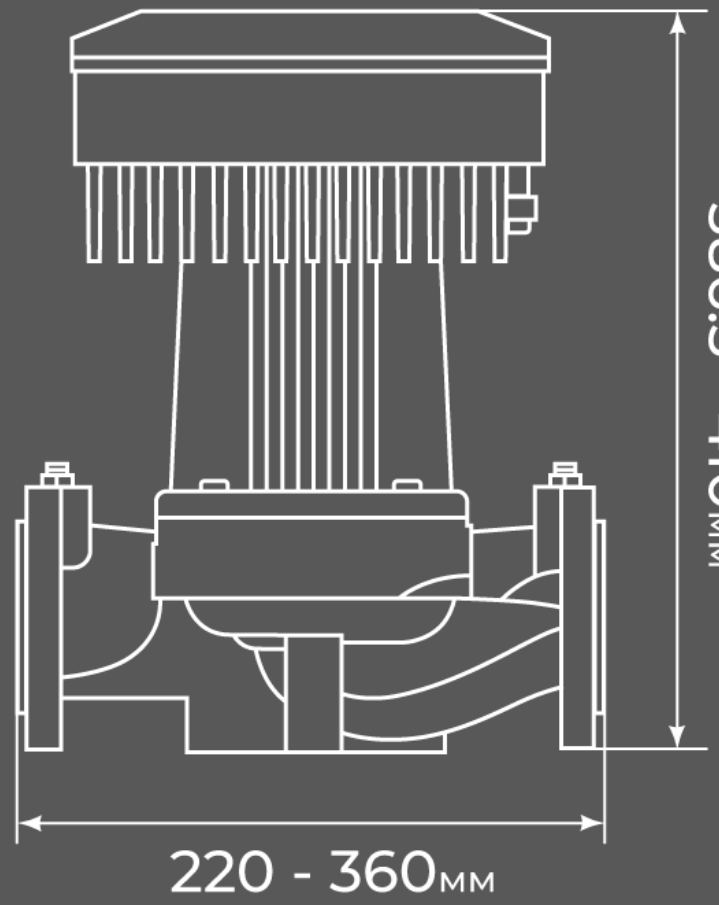

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун/алюминий
Материал обмотки: 100% медь
Материал крыльчатки: технополимер
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: мокрый ротор и смазывающие подшипники
Макс. температура окр. среды: от 0 °С до +40 °С
Класс защиты: IP44
Класс изоляции: H
Температура перекачиваемой среды: до 110 °С
Параметры электросети: однофазный - 230В/50Гц
Класс энергоэффективности: A

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
STAR-WPT	18-1300 Вт	14-47 м³/ч	10-15 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ДЛЯ СИСТЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ





СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ




TD СЕРИЯ

Промышленные циркуляционные насосы серии TD с сухим ротором “IN-LINE”

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция
- Хорошая ремонтопригодность
- Высокая энергоэффективность
- Длительный срок эксплуатации



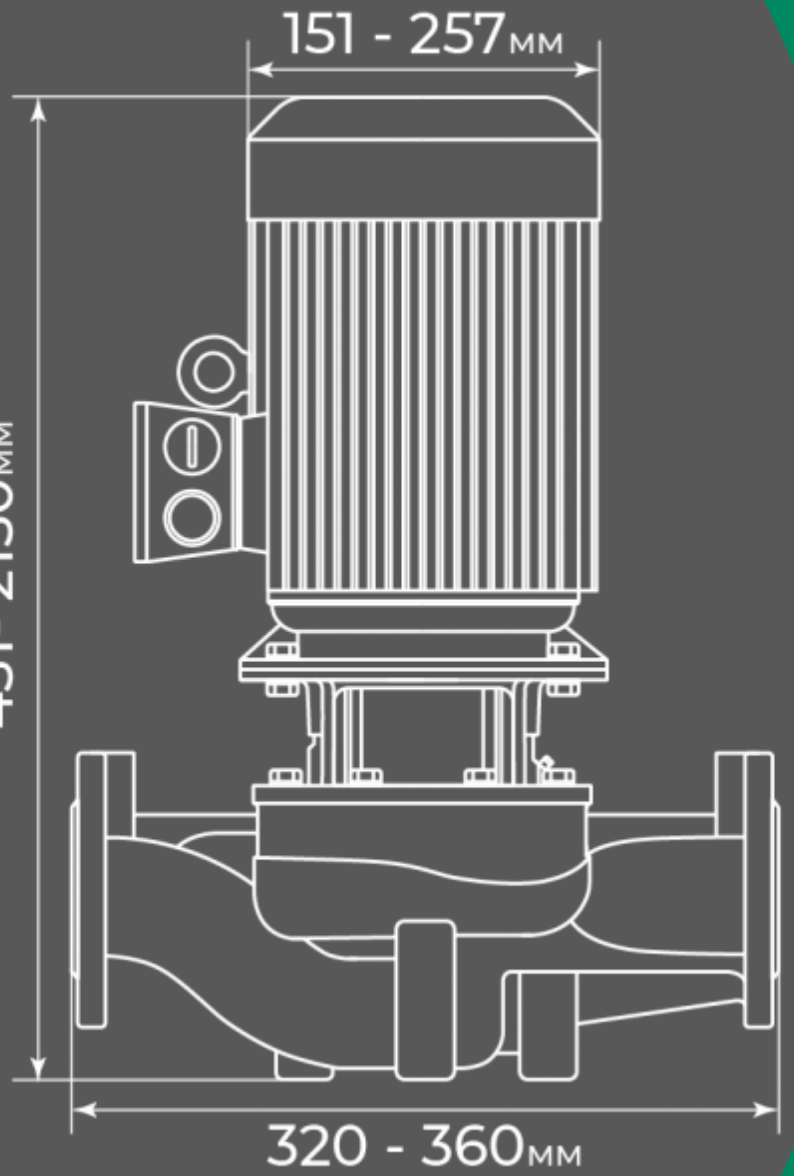

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун HT200
Материал обмотки: 100% медь
Рабочее колесо: чугун HT200/нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение: BSE4, BSE6
Вал: нержавеющая сталь
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Параметры электросети: 380В/50Гц
Температура перекачиваемой среды: -15 °С до 110 °С

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
TD	до 220кВт	до 1200 м³/ч	до 87м	DN32-DN300	16 бар

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

СЕРИЯ TD ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА

HT200

рабочее колесо из чугуна



SS304

рабочее колесо из нерж. стали

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ





СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОМЫШ. ЖИДКОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ




MT(F) СЕРИЯ

Промышленные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии MT(F)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция
- Высокий напор и производительность
- Проточная часть из нержавеющей стали



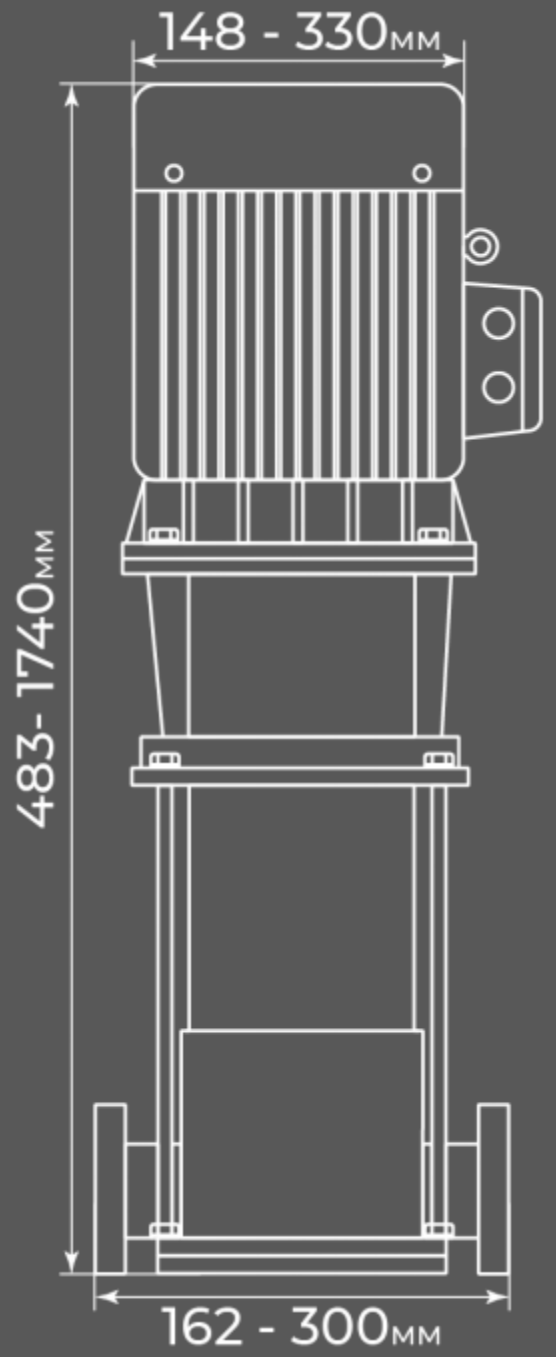

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Материал обмотки: 100% медь

Рабочее колесо: нержавеющая сталь

MT(F) - проточная часть - нержавеющая сталь 304/316L,

MT -входная и выходная камеры и фланцы - чугун

Класс защиты: IP55

Класс изоляции: F

Температура перекачиваемой среды: -15 °C до 70 °C

Высокотемпературное исполнение: -15 °C до 120 °C

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	ПРИСОЕД. РАЗМЕР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
MT(F)	до 110 кВт	до 240 м³/ч	до 305 м	DN25-DN150	16-30 бар

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

СЕРИЯ MT ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

HT200

входная и выходная камеры из чугуна

проточная часть из нерж. стали



SS304

проточная часть полностью из нерж. стали

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ





СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОМЫШ. ЖИДКОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ПОЛИВА




CHL СЕРИЯ

Промышленные горизонтальные многоступенчатые насосы серии CHL с цельным корпусом из нержавеющей стали



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Хорошая ремонтопригодность
- Корпус из нержавеющей стали
- Подключение однофазное или трёхфазное

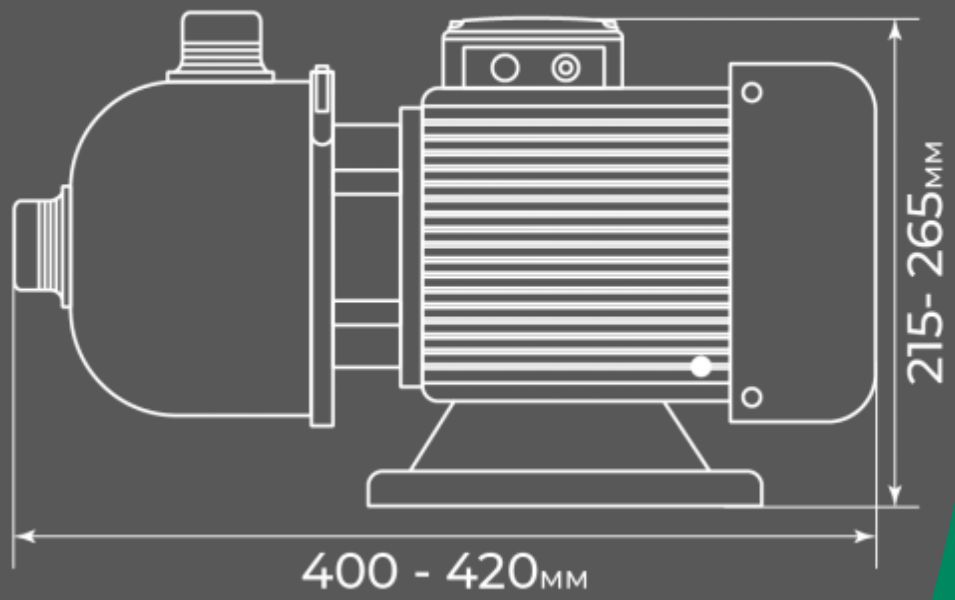

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Двигатель: 2-полюсной асинхронный

Макс. температура окр. среды: 40 °C

Класс защиты: IP55

Класс изоляции: F

Температура перекачиваемой среды: -15 °C до 105 °C

Параметры электросети:

однофазный - 230В/50Гц

трехфазный - 380В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
CHL	до 4 кВт	до 28 м³/ч	до 60 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЛИВА





СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОМЫШ. И БЫТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ





CHLFT СЕРИЯ

Промышленные горизонтальные многоступенчатые насосы серии CHLFT

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Доступная цена
- Наборный корпус из нержав. стали
- Подключение однофазное или трёхфазное

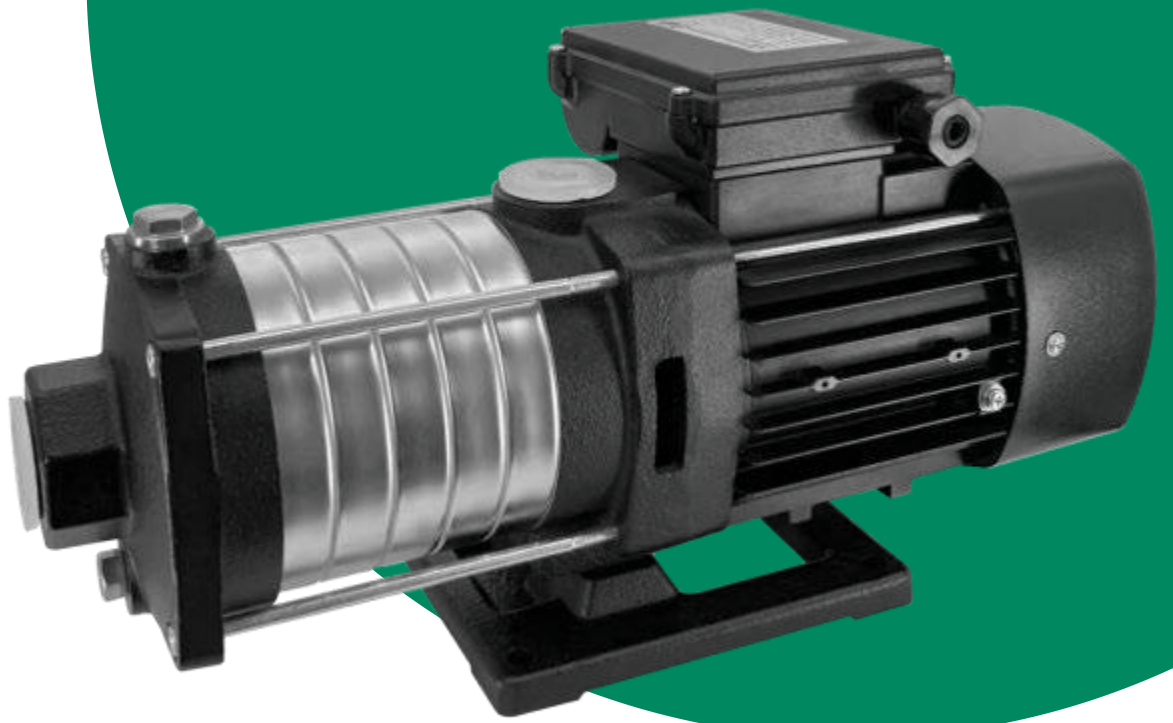

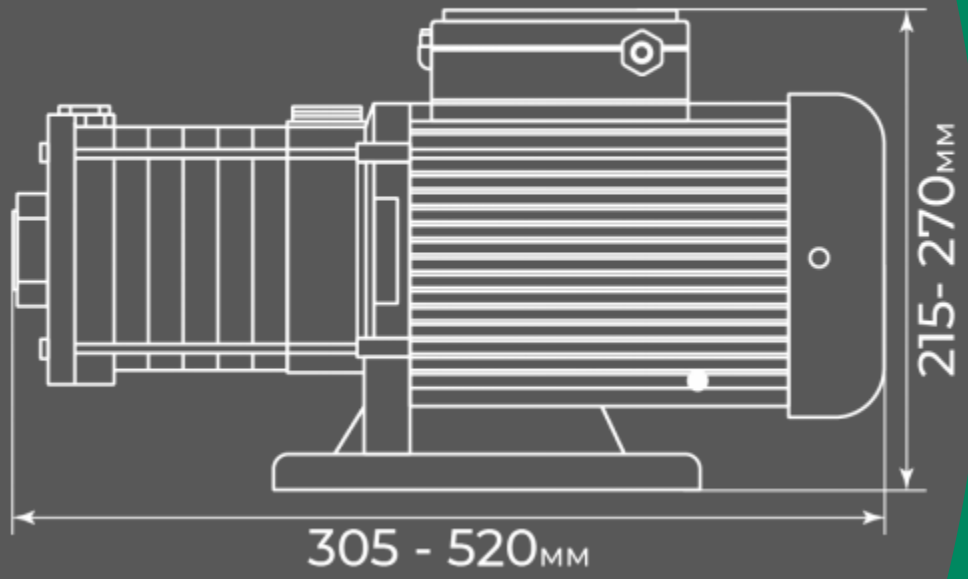

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал входных и выходных потрубков: чугун
Норм. темпер. перекачиваемой жидкости: -15 °С до 70 °С
Высокотемпературное исполнение: -15 °С до 120 °С
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Параметры электросети:
однофазный - 230В/50Гц
трехфазный - 380В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
CHLFT	до 4 кВт	до 32 м³/ч	до 88 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЛИВА





СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОМЫШ. И БЫТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ




TIS СЕРИЯ

**Промышленные консольные/
консольно-моноблочные серии TIS
с горизонтальным расположением вала**



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Износостойкое торцевое уплотнение
- Подключение однофазное или трёхфазное

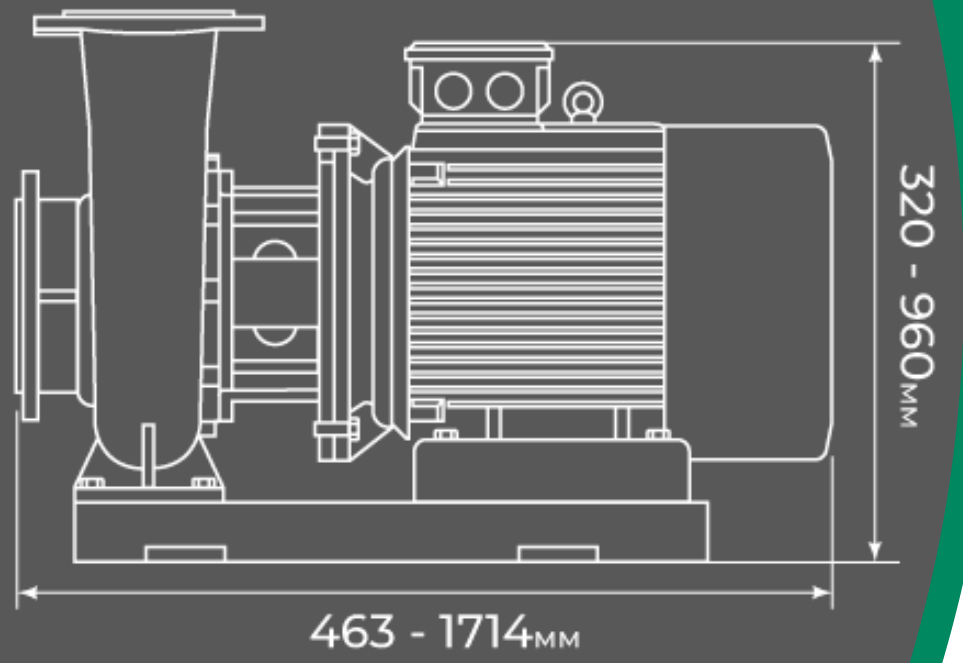

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун
Материал крыльчатки: нержавеющая сталь/чугун
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: 2-полюсной асинхронный
Макс. температура окр. среды: 40°C
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Температура перекачиваемой среды: -15 °C до 110 °C
Параметры электросети:
однофазный - 230В/50Гц
трехфазный - 380В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
TIS	до 200 кВт	до 1280 м³/ч	до 160 м	16бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ






СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ




TISO СЕРИЯ

Промышленные консольные/ консольно-моноблочные серии TISO с горизонтальным расположением вала

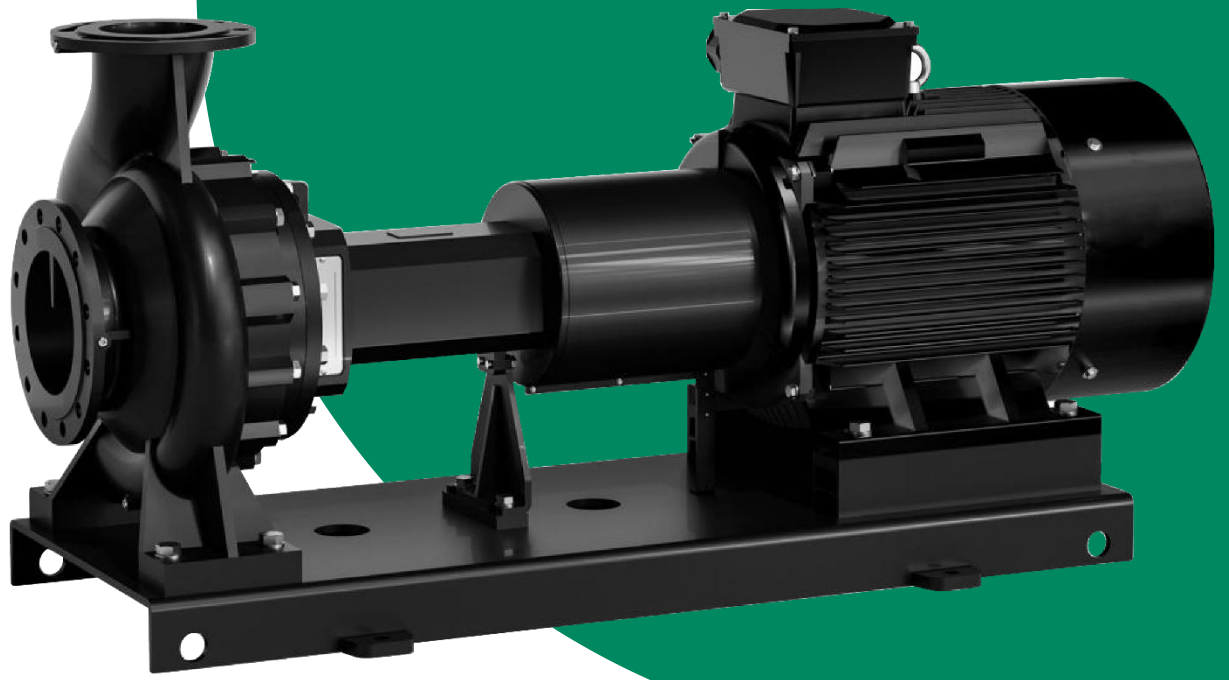

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Износостойкое торцевое уплотнение
- Подключение однофазное или трёхфазное

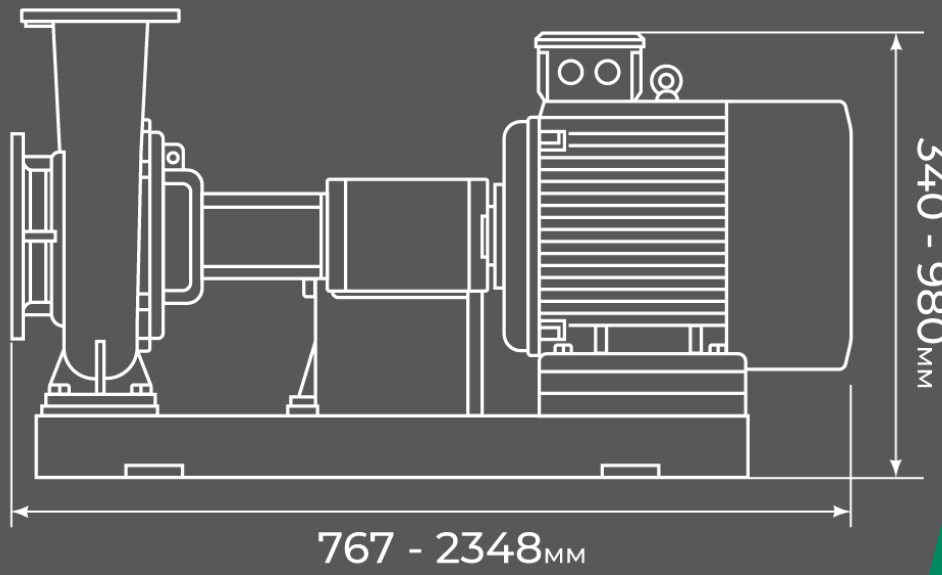

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: чугун
Материал крыльчатки: нержавеющая сталь/чугун
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: 2-полюсной асинхронный
Макс. температура окр. среды: 40°C
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Температура перекачиваемой среды: -15 °C до 110 °C
Параметры электросети:
однофазный - 230В/50Гц
трехфазный - 380В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
TISO	до 200кВт	до 1280 м³/ч	до 160 м	16 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ





СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ




TISF СЕРИЯ

Промышленные консольные/ консольно-моноблочные серии TISF с горизонтальным расположением вала



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Износостойкое торцевое уплотнение
- Подключение однофазное или трёхфазное

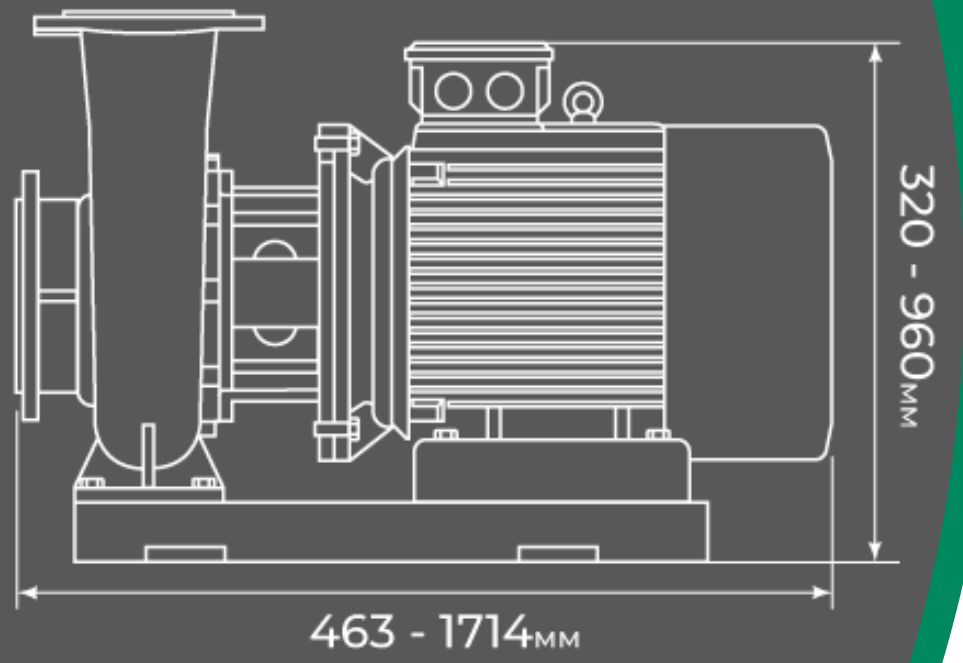

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал крыльчатки: нержавеющая сталь
Материал вала: нержавеющая сталь
Двигатель: 2-полюсной асинхронный
Макс. температура окр. среды: 40°C
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Температура перекачиваемой среды: -15 °C до 110 °C
Параметры электросети:
однофазный - 230В/50Гц
трехфазный - 380В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	МАКС. ДАВЛЕНИЕ
TISO	до 200 кВт	до 1280 м³/ч	до 160 м	16 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ






СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ



TST СЕРИЯ


Промышленные горизонтальные центробежные серии TST

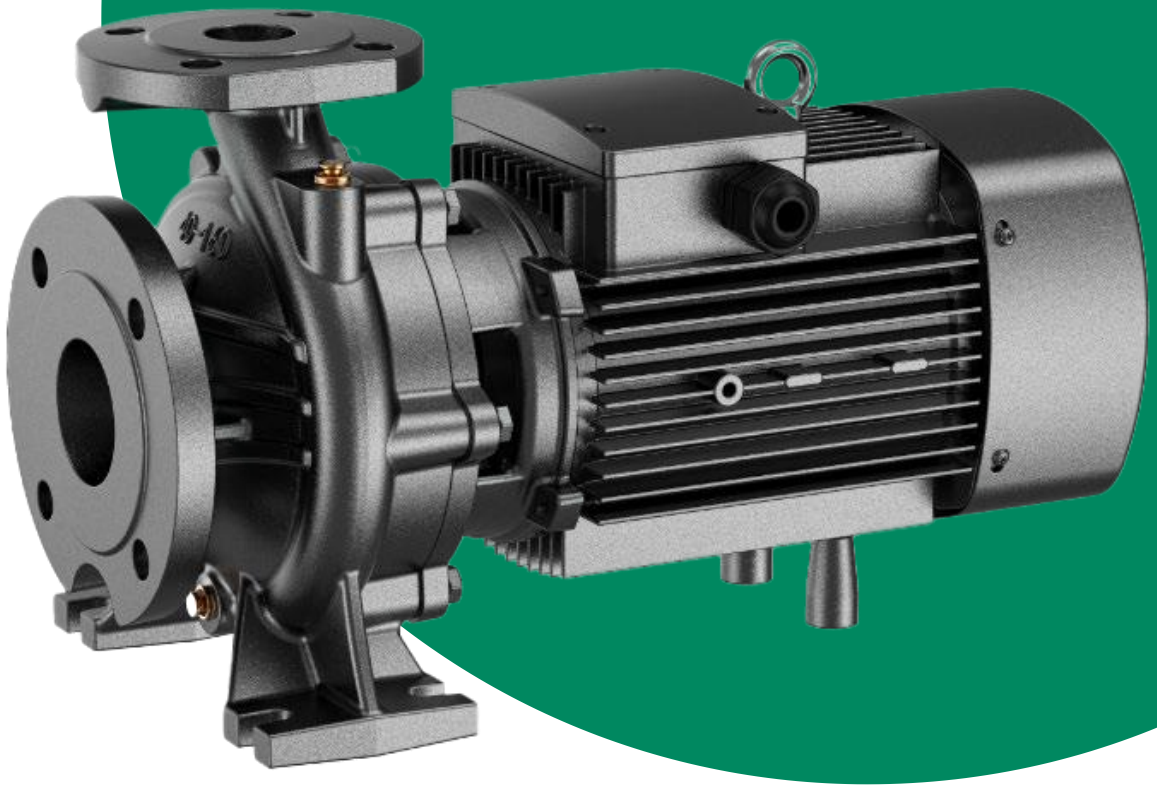

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Износостойкое торцевое уплотнение
- Подключение трёхфазное

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

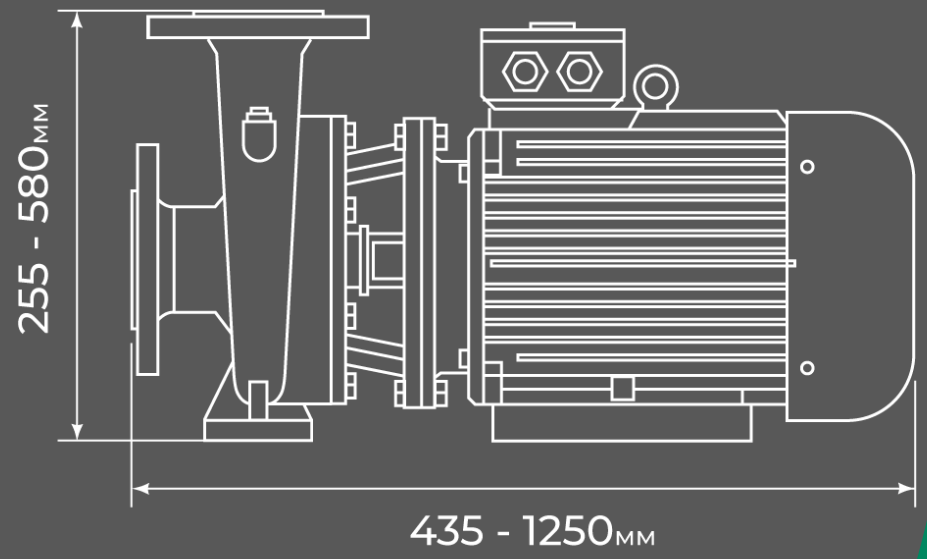

Материал корпуса: чугун

Материал крыльчатки: чугун

Макс. температура окр. среды: -10°С до 40°С

Класс защиты: IP55

Класс изоляции: F

Температура перекачиваемой среды: -15 °С до 90 °С

Параметры электросети:

трехфазный - 380В/50Гц

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	РАСХОД	НАПОР	ВСАСЫ-ВАНИЕ	МАКС. ДАВЛИЕ
TST	до 22 кВт	до 220 м³/ч	до 95 м	до 7 м	10 бар

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ





СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ



ПРОГРАММА ПОДБОРА

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНЫЙ ПОДБОР НАСОСА ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ



ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ



ПО АЛФАВИТУ



ПО ТИПУ НАСОСА



УМНЫЙ ВЫБОР







ЭНЕРГОФФЕКТИВНОЕ И НАДЕЖНОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОНТАКТЫ

+7 (927) 918-47-20

Владислав Правдивцев

Инженер по продажам
промышленного оборудования

www.pumpman.ru
www.chinataifu.com

vlad@pumpman.eu